


# Luminária EWBAY 51



SEGURANÇA AUMENTADA

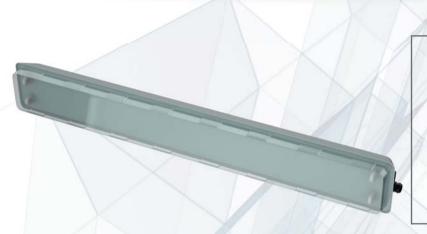

Luminária de sobrepor para uso em áreas classificadas para uso de 2 lâmpadas fluorescentes de 18W ou 36W Proteção Explosão (Gás) Ex deq IIC T4 Proteção Explosão (Pó) Ex tD A21 T80° Zonas 1 e 2 / Zonas 21 e 22 Grupos IIA e IIB e IIC Grau de Proteção IP66 Certificado de Conformidade

## Características Gerais

- Aplicação Na iluminação de indústrias, galpões, armazéns, pavilhões e todas as áreas com incidência de atmosfera explosiva.
- Instalação Em teto (padrão), parede, pendente suspenso, poste curvo ou braço.
- Manutenção Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.
- Embalagem Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

### Características Construtivas


- •Corpo em fibra de vidro reforçado com poliéster, à prova de corrosão.
- **Difusor** em policarbonato, à prova de corrosão.
- Reator fluorescente AFP instalado internamente na luminária.
- Tensão: 96~254V AC
- Frequência: 50/60Hz
- Temperatura de Operação: -20°C ~ 55°C
- Trava de segurança entre o corpo e difusor, que desliga a luminária ao abrir.
- Suporte para fixação em teto (padrão) ou suporte para fixação em parede, pendente suspenso, poste ou braço (opcionais).
- Para utilização de 2 lâmpadas fluorescentes de 18W a 36W.
- Módulo de emergência com autonomia de 3Hrs.
- •Acabamento: corpo na cor cinza claro e difusor transparente.

No caso de falta de energia (REDE) apenas uma lâmpada permanecerá acesa através do módulo de emergência.





### Informações Técnicas

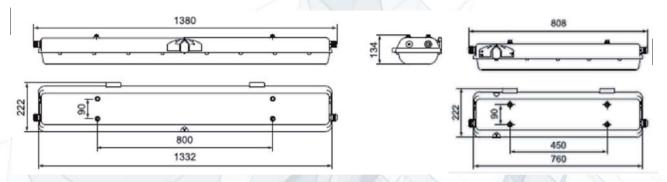

Dimensões (mm)					Lâmpadas (W)	Modulo de Emergência
Código		Compr.	Larg.	Altura	Fluorescente	Autonomia 2 Hrs
EWBAY	51 -Q2x18	808	222	134	2 x 18W	-
EWBAY	51 -Q2x36	1380	222	134	2 x 36W	-
EWBAY5	1 -Q2x18J	808	222	134	2 x 18W	INCLUSO
EBAY51	-Q2x36J	1380	222	134	2 x 36W	INCLUSO

### Tipos de Fixação

