


B/LED

Lâmpada LED para uso em sinaleiro ou botão luminoso.

Disponível nas cores incolor, vermelha, verde, amarela e azul

Tensões de 12 Vca/cc, 24 Vca/cc, 120 Vca/cc e 220 Vca/cc

Acendimento contínuo ou pisca-pisca

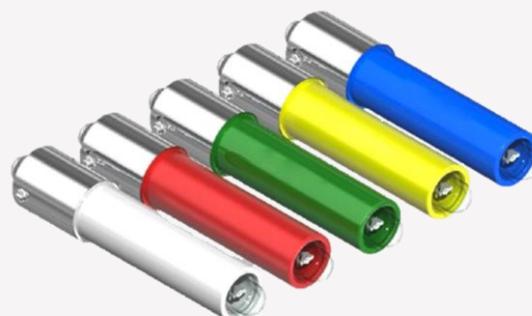

Características Gerais

Fixação: Instalados, através de sua base, em soquetes BA9S nas unidades de alimentação

Cores: Incolor, Vermelha, Verde, Amarela e Azul

Características Construtivas

Material:

- Corpo em policarbonato
- Base metálica para soquete BA9S

Vida útil: > 50.000 h

Características Elétricas

Tensão de Alimentação: 12/24/120/220 Vca/cc

Potência: 1,5 W

Corrente Máxima: 0,012 A

Estado de funcionamento: Contínuo ou Pisca-pisca

B/LED

Codificação

B/LED L VM 02 RV

CÓDIGO	COMPRIMENTO	CÓDIGO	COR	CÓDIGO	TENSÃO	CÓDIGO	ESTADO DE FUNCIONAMENTO
N	14,0 mm	AZ	AZUL	01	12 Vca/Vcc	PP	CONTÍNUO
L	27,5 mm	AM	AMARELA	02	24 Vca/Vcc		
X	54,5 mm	VM	VERMELHA	03	120 Vca/Vcc	PP	PISCA-PISCA
Y	69,5 mm	VD	VERDE	04	220 Vca/Vcc		
Z	86,5 mm	IN	INCOLOR				

Exemplo:

B/LED	L	VM	02	-	
			24 Vca/Vcc	ESTADO CONTÍNUO	= LED LONGO VERMELHO 24VCA/CC

Dimensional

