NAVILLE®

ECX/PC **IP66W** TGVP

Prensa cabo em alumínio de alta resistência mecânica, à prova de tempo, gases, vapores e pós não inflamáveis.

Cable gland in aluminum of high mechanical resistance, proof of weather, gases, vapors and non-flammable powders.
Prensacable de aluminio de alta resistencia mecánica, a prueba de tiempo, gases, vapores y polvos no inflamables.

Rosca: NPT, BSP, Métrica ou PG
Thread | Rosca *NPT, BSP, Metric or PG | NPT, BSP, Métrico o PG*

IP66W
Grau de Proteção
Degree of Protection
Grado de Protección

Características Gerais | General *Features* | *Características Generales*

Instalação | *Installation* | Instalación

Para correta instalação utilizar o manual.
For proper installation, use the manual.
Para una correcta instalación, utilice el manual.

Aplicação | *Application* | Aplicación

Em caixas de passagem à prova de tempo, gases, vapores e pós.
In weatherproof junction boxes, gases, vapors, and powders.
En cajas de paso a prueba de tiempo, gases, vapores y polvos.

Fixação | *Fixation* | Fijación

Através da rosca.
Through the thread.
A través de la rosca.

Características Construtivas | *Constructive Features* | *Características Constructivas*

- Corpo e porca fundido em liga de alumínio cooper-free, de alta resistência mecânica e a corrosão como padrão de fornecimento, ferro galvanizado e latão (sob consulta);
  Body and nut cast in cooper-free aluminum alloy, high mechanical resistance and corrosion as standard supply, galvanized iron and brass (on request);
  Cuerpo y tuerca fundidos en aleación de aluminio libre de cobre, alta resistencia mecánica y a la corrosión como suministro estándar, hierro galvanizado y latón (bajo pedido);

- Bucha de aperto em Neoprene;
  Neoprene clamping bushing;
  Bucha de apriete en neopreno;

- Rosca de 3/8” BSP ou NPT à 4” BSP ou NPT, rosca Métrica e PG (sob consulta);
  Thread of 3/8” BSP or NPT to 4” BSP or NPT, Metric thread and PG (upon request);
  Rosca de 3/8" BSP o NPT a 4" BSP o NPT, rosca métrico y PG (a pedido);

- Fornecido com O-ring em silicone.
  Supplied with silicone O-ring.
  Proporcionado con O-ring de silicona.

NAVILLE®

ECX/PC IP66W TGVP

Características Construtivas | *Constructive Features | Características Constructivas*

Código *Code | Código*	ØB (Ø Cabo) *ØG (Ø Cable)| ØB (Ø Cabo)*		*Rosca "A" **"A" Thread | *Rosca "A"*
ECX/PC- _* ALS	5,5	7,0	**0N** = 3/8"NPT **0B** = 3/8"BSP **M16** = M16 **PG11** = PG11
ECX/PC- _* ALM	7,5	9,0	
ECX/PC- _* ALS	5,5	7,0	**1N** = 1/2"NPT **1B** = 1/2"BSP **M20** = M20 **PG13,5** = PG13
ECX/PC- _* ALM	7,5	9,0	
ECX/PC- _* ALL	10,5	12,0	
ECX/PC- _* ALE	12,5	15,0	
ECX/PC- _* ALS	10,5	12,0	**2N** = 3/4"NPT **2B** = 3/4"BSP **M25** = M25 **PG16** = PG16
ECX/PC- _* ALM	12,5	15,0	
ECX/PC- _* ALL	15,5	18,0	
ECX/PC- _* ALS	19,5	22,0	**3N** = 1"NPT **3B** = 1"BSP **M32** = M32 **PG21** = PG21
ECX/PC- _* ALM	22,5	25,0	
ECX/PC- _* ALS	27,5	30,0	**4N** = 1.1/4"NPT **4B** = 1.1/4"BSP **M40** = M40 **PG29** = PG29
ECX/PC- _* ALM	31,5	34,0	

Código *Code | Código*	ØB (Ø Cabo) *ØG (Ø Cable)| ØB (Ø Cabo)*		*Rosca "A" **"A" Thread | *Rosca "A"*
ECX/PC- _* ALS	31,5	34,0	**5N** = 1.1/2"NPT **5B** = 1.1/2"BSP **M50** = M50 **PG36** = PG36
ECX/PC- _* ALM	34,0	38,0	
ECX/PC- _* ALL	37,5	40,0	
ECX/PC- _* ALS	41,5	44,0	**6N** = 2"NPT **6B** = 2"BSP **M63** = M63 **PG48** = PG48
ECX/PC- _* ALM	44,5	47,0	
ECX/PC- _* ALL	47,5	50,0	
ECX/PC- _* ALS	55,5	58,0	**7N** = 2.1/2"NPT **7B** = 2.1/2"BSP
ECX/PC- _* ALM	59,5	62,0	
ECX/PC- _* ALS	62,5	65,0	**8N** = 3"NPT **8B** = 3"BSP
ECX/PC- _* ALM	68,5	71,0	
ECX/PC- _* ALS	93,5	96,0	**10N** = 4"NPT **10B** = 4"BSP
ECX/PC- _* ALM	98,5	101,0	

NAVILLE®

ECX/PC IP66W TGVP

Características Construtivas | *Constructive Features | Características Constructivas*
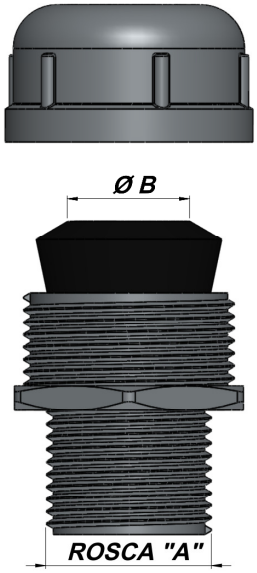
DIMENSIONAL DA ROSCA E RANGE DE PASSAGEM
THREAD DIMENSIONAL AND PASSAGE RANGE | DIMENSIONES DE LA ROSCA Y RANGO DE PASO