

# POSTE TELECÔNICO

Poste Curvo Simples

NAVILLE®

EPCS\_

3 à 12 Metros

Poste Curvo Telecônico de Aço de Alto Resistência, Eficiência Mecânica, à Prova de Tempo, Gases, Vapores, Pó e Jatos d'água.

Altura Livre: 3 à 12 Metros

**Acabamento Padrão:** Galvanizado à fogo



1 ANO  
garantia\*

## Características Gerais

**Normas** - ABNT NBR 14744 e ABNT NBR 6323.

**Instalação** - Em base de concreto. Para correta instalação utilizar o manual.

**Fixação** - Chumbado ou Engastado ao solo em base de concreto.

**Utilização** - Em ambientes externos com exposição direta ao tempo e atmosferas agressivas.

## Características Construtivas

- Fabricado em tubos de aço carbono SAE 1010/1020, unidas pela extremidade de conicidade suave, soldadas entre si.
- Curva removível com emenda desmontável.
- Tampa de inspeção para fácil manutenção e instalação.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
- Para instalação de luminárias públicas ou projetores para iluminação de avenidas, praças, parques, condomínios e estacionamentos.
- Acabamento padrão: Acabamento em galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. Disponibilidade nas cores preta, branca ou cinza, outras cores sob consulta.

\*A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos maiores informações.


## Características Construtivas

Código	Dimensões Chumbado (mm)						
	A	ØB	ØC	D	E	F	G
EPCSC/36060	3.000	60	60	1.750	200	130	4xØ16
EPCSC/46076	4.000		76				
EPCSC/56088	5.000		88				
EPCSC/66088	6.000		101		280	205	
EPCSC/760101	7.000						
EPCSC/860101	8.000						
EPCSC/960114	9.000		114		330	260	
EPCSC/1060114	10.000						
EPCSC/1160114	11.000						
EPCSC/1276127	12.000	76	127				

Código	Dimensões Engastado (mm)				
	A	ØB	ØC	D	H
EPCSE/36060	3.000	60	60	1.750	500
EPCSE/46076	4.000		76		
EPCSE/56088	5.000		88		
EPCSE/66088	6.000		101		1.000
EPCSE/760101	7.000				
EPCSE/860101	8.000				
EPCSE/960114	9.000		114		1.500
EPCSE/1060114	10.000				
EPCSE/1160114	11.000				
EPCSE/1276127	12.000	76	127		

## Características Construtivas

### Dimensional

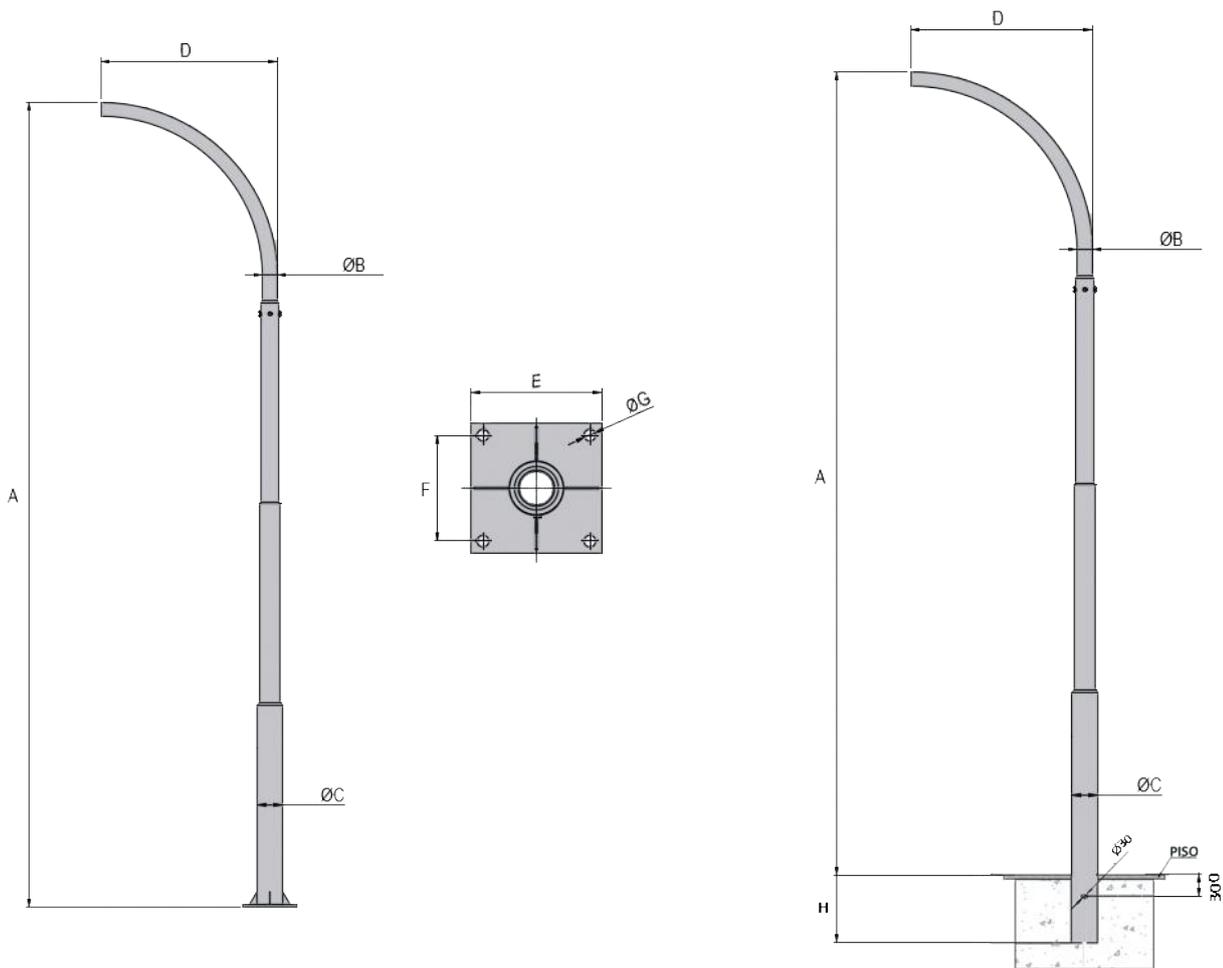

Poste Chumbado

Poste Engastado

## Aplicações



## Codificação

EPCS		C		/	4		60		76	
Código		Fixação			Altura (mm)		Topo Ø(mm)		Base Ø(mm)	
Poste curvo Simples Telecônico em Aço		Código	Referência		Código	Referência	Código	Referência	Código	Referência
		C	Chumbado		3	3.000	60	60,3	60	60,3
		E	Engastado		4	4.000	76	76,2	76	76,2
					5	5.000			88	88,9
					6	6.000			101	101,6
					7	7.000			114	114,3
					8	8.000			127	127,0
					9	9.000				
					10	10.000				
					11	11.000				
					12	12.000				

- Descrição do exemplo acima: Poste curvo Simples telecônico com base para chumbador, com 4 metros de altura, alto resistência e eficiência mecânica, com tubo de aço SAE 1010/1020 de Ø60mm no Topo e Ø76mm na Base.