

EPREC

2,5m à 3m

TGVP

Poste Basculante Giratório com base, em aço, galvanizado à fogo, com alto resistência mecânica e à corrosão, à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água.

Rotating Tilting Pole with a base, made of hot-dip galvanized steel, with high mechanical strength and corrosion resistance, weatherproof, resistant to gases, vapors, dust, and water jets.

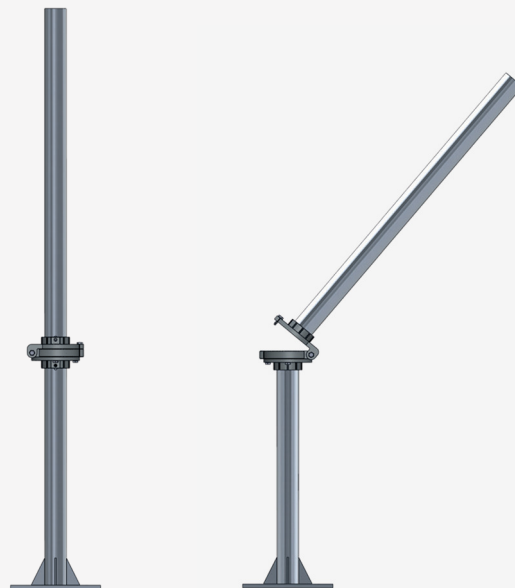
Poste Basculante Giratorio con base, en acero, galvanizado al fuego, con alta resistencia mecánica y a la corrosión, resistente al tiempo, gases, vapores, polvos y chorros de agua.

Altura Livre:

Free Height | Altura Libre

2,5 à 3 Metros

2,5 to 3 Meters | 2,5 a 3 Metros



1 ANO
de garantia*

YEAR warranty
AÑO de garantía**

Características Gerais | General Features | Características Generales

Normas | Standards | Normas

ABNT NBR 14744 e ABNT NBR 6323.

Instalação | Installation | Instalación

Em base de concreto. Para correta instalação utilizar o manual.

On a concrete base. For correct installation, use the manual.

Sobre una base de concreto. Para una correcta instalación utilice el manual.

Fixação | Setting | Fijación

Chumbado ao solo em base de concreto.

Anchored to the ground on a concrete base.

Chumbado al suelo en una base de concreto.

Utilização | Use | Utilización

Em ambientes internos e externos com exposição direta ao tempo e atmosfera agressiva.

In indoor and outdoor environments with direct exposure to weather and aggressive atmosphere.

Áreas clasificadas en interior o exterior con exposición directa a la intemperie y atmósferas agresivas.

**A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos para maiores informações.*

**The warranty applies provided the product is used in correct conditions of use. Contact us for more information.*

**La garantía se aplica siempre que el producto se utilice en las condiciones correctas. Entre en contacto con nosotros para más información.*

EPREC

2,5m à 3m

TGVP

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

- Fabricados em tubos de aço carbono SAE 1010/1020, galvanizado à fogo;
Made of SAE 1010/1020 carbon steel pipes, hot-dip galvanized;
Fabricados en tubos de acero al carbono SAE 1010/1020, galvanizados al fuego;
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox;
Stainless steel screws and washers;
Proporcionado con un terminal de puesta a tierra externamente;
- Dobradiça em alumínio fundido, com angulação até 180° e rotação 360°;
Hinge made of cast aluminum, with an angle of up to 180° and a rotation of 360°;
Bisagra de aluminio fundido, con angulación de hasta 180° y rotación de 360°;
- Fornecido com base robusta para fixação direta em concreto, proporcionando maior estabilidade e segurança;
Supplied with a robust base for direct fixation to concrete, providing enhanced stability and safety;
Proporcionado con una base robusta para fijación directa en concreto, garantizando mayor estabilidad y seguridad;
- Disponível em outras cores, sob consulta.
Available in other colors, on request. | Otros colores disponibles bajo pedido.



EPREC

2,5m à 3m

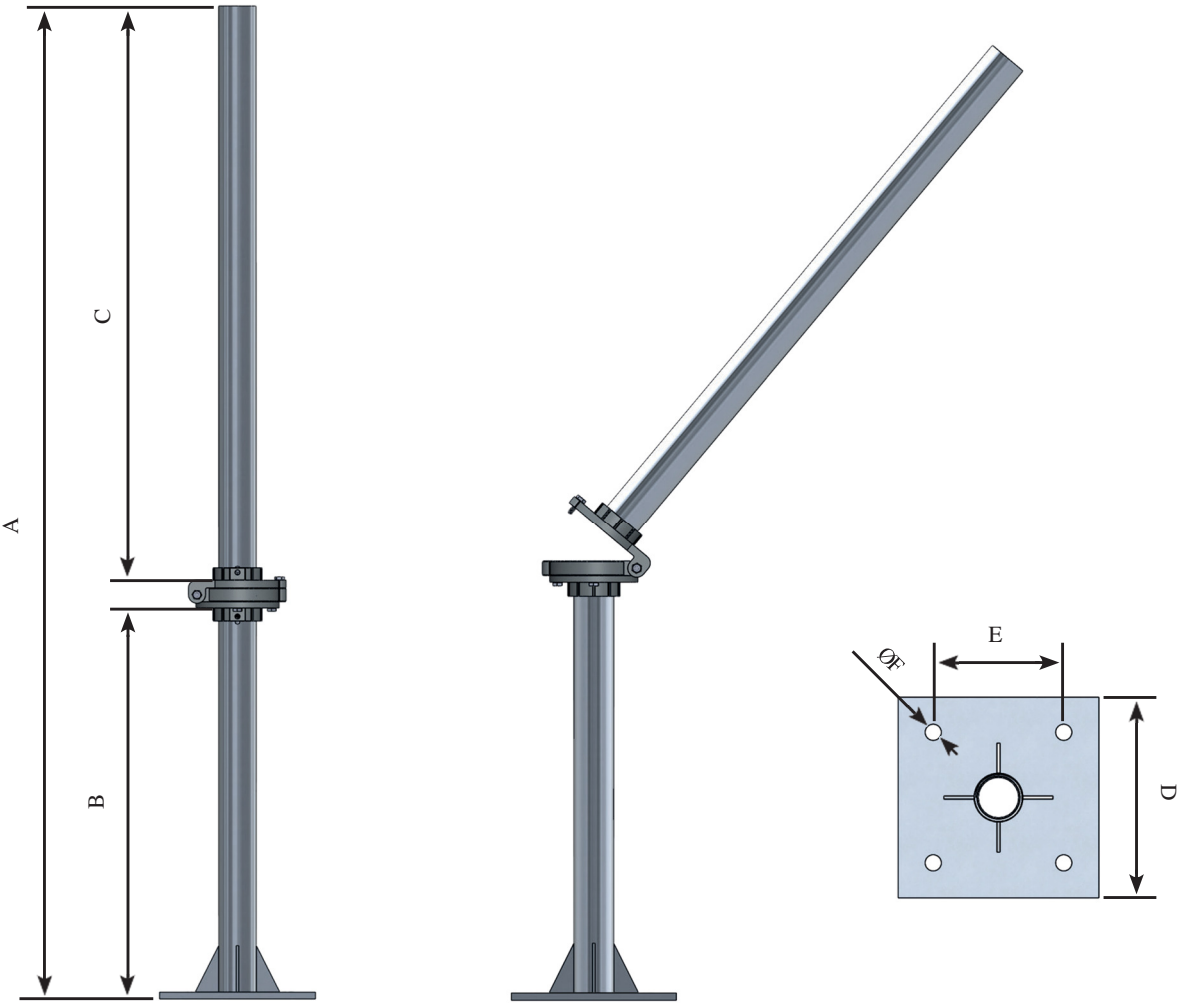


Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

Código <i>Code Código</i>	Dimensões (mm) <i>Size (mm) Dimensiones (mm)</i>					
	A	B	C	D	E	ØF
EPREC/2,5	2.500	1.000	1.500	200	130	(4x) Ø16
EPREC/2,7	2.700		1.700			
EPREC/3,0	3.000	1.500	1.500			

DESENHO TÉCNICO

TECHNICAL DRAWING | DIBUJO TÉCNICO

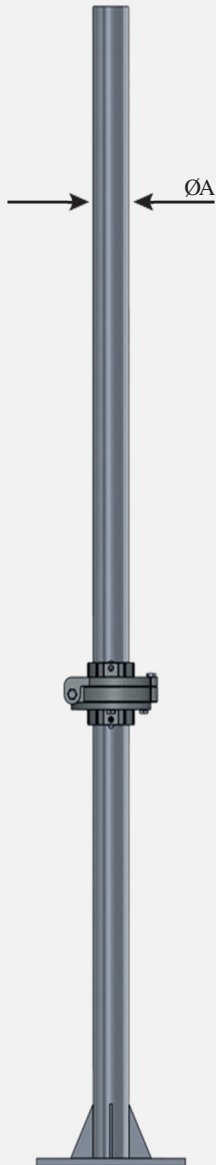









EPREC

2,5m à 3m

TGVP

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

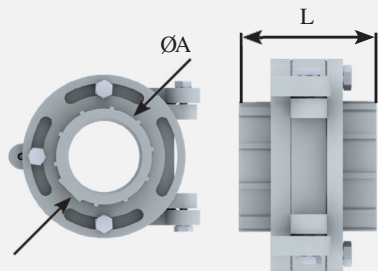
Poste Pole Poste				
Código Code Código	ØA	Rosca Thread Rosca	Desenho Drawing Deseño	
-5B	1.1/2"	BSP		
-5N	1.1/2"	NPT		
-6B	2"	BSP		
-6N	2"	NPT		
-5B30	1.1/2"	Rosca BSP, com Suporte 30° para 1 Luminária BSP Thread, with 30° Support for 1 Lighting Rosca BSP, con Soporte de 30° para 1 Luminaria		
-6N30	2"	Rosca NPT, com Suporte 30° para 1 Luminária NPT Thread, with 30° Support for 1 Lighting Rosca NPT, con Soporte de 30° para 1 Luminaria		
-5B90	1.1/2"	Rosca BSP, com Suporte 90° para 1 Luminária BSP Thread, with 90° Support for 1 Lighting Rosca BSP, con Soporte de 90° para 1 Luminaria		
-6N90	2"	Rosca NPT, com Suporte 90° para 1 Luminária NPT Thread, with 90° Support for 1 Lighting Rosca NPT, con Soporte de 90° para 1 Luminaria		
-5SR	1.1/2"	Sem rosca Without a thread Sin rosca		
-6SR	2"	Sem rosca Without a thread Sin rosca		
-5S1	1.1/2"	Sem rosca, com Cruzeta para 1 Projetor Without a thread, with a Crossbar for 1 Floodlight Sin rosca, con Cruzeta para 1 Proyector		
-5S2	1.1/2"	Sem rosca, com Cruzeta para 2 Projetores Without a thread, with a Crossbar for 2 Floodlights Sin rosca, con Cruzeta para 2 Projectores		
-6S1	2"	Sem rosca, com Cruzeta para 1 Projetor Without a thread, with a Crossbar for 1 Floodlight Sin rosca, con Cruzeta para 1 Proyector		
-6S2	2"	Sem rosca, com Cruzeta para 2 Projetores Without a thread, with a Crossbar for 2 Floodlights Sin rosca, con Cruzeta para 2 Projectores		
-5S15	1.1/2"	Sem rosca, com Suporte 15° para 1 Luminária Without a thread, with 15° Support for 1 Lighting Sin rosca, con Soporte de 15° para 1 Luminaria		
-6S15	2"	Sem rosca, com Suporte 15° para 1 Luminária Without a thread, with 15° Support for 1 Lighting Sin rosca, con Soporte de 15° para 1 Luminaria		

EPREC

2,5m à 3m

TGVP

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

Dobradiça <i>Hinge Bisagra</i>				
Código <i>Code Código</i>	Poste <i>Pole Poste</i>	ØA (mm)	L (mm)	Desenho <i>Drawing Deseño</i>
CON/EPRE-5BD	1.1/2" BSP	48	69	
CON/EPRE-5ND	1.1/2" NPT			
CON/EPRE-6BD	2" BSP	63		
CON/EPRE-6ND	2" NPT			

Aplicações | Application | Aplicaciones



Condominium
Condominio



Parking Lot
Estacionamiento



Stadium
Estadio



Warehouse
Galpón



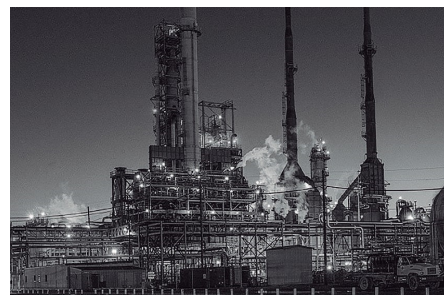
Garden
Jardín



Toll
Peaje



Port
Puerto



EPREC

2,5m à 3m

TGVP

Codificação | Code | Codificación

EPRE	C	/	2,7	-	5	B	FG		
Código Code Código	Altura Height Altura		Topo do Poste Top of the Pole Cima del Poste		Material Materials Material		Acabamento Paint Finish Acabamiento		
Poste Basculante Giratório Rotating Tilting Pole Poste Basculante Giratorio	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	
	2,5	2,5 Metros 2,5 Meters 2,5 Metros	B	Com Rosca BSP With BSP Thread Con Rosca BSP	FG	Aço Carbono Galvanizado à Fogo Hot-Dip Galvanized Carbon Steel Acero Carbono Galvanizado a Fuego		Natural Natural Natural	
	2,7	2,7 Metros 2,7 Meters 2,7 Metros	B30	Com Rosca BSP com Suporte 30° para 1 Luminária With BSP Thread with 30° Support for 1 Lighting Con Rosca BSP con Soporte 30° para 1 Luminaria	IX	Aço Inox Stainless Steel Acero Inoxidable	.CZ	Cinza Claro Light Gray Gris Claro	
	3,0	3,0 Metros 3,0 Meters 3,0 Metros	B90	Com Rosca BSP com Suporte 90° para 1 Luminária With BSP Thread with 90° Support for 1 Lighting Con Rosca BSP con Soporte 90° para 1 Luminaria	AL	Alumínio Aluminum Aluminio	.CE	Cinza Escuro Dark Gray Gris Oscuro	
Fixação Fixation Fijación	Tubo Ø Tube Ø Tubo Ø								
Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia						
C	Chumbado Cemented Empotrado	5	1.1/2"	N	Com Rosca NPT With NPT Thread Con Rosca NPT		.PT	Preto Black Negro	
		6	2"	N30	Com Rosca NPT com Suporte 30° para 1 Luminária With NPT Thread with 30° Support for 1 Lighting Con Rosca NPT con Soporte 30° para 1 Luminaria		.BR	Branco White Blanco	
				N90	Com Rosca NPT com Suporte 90° para 1 Luminária With NPT Thread with 90° Support for 1 Lighting Con Rosca NPT con Soporte 90° para 1 Luminaria		.AM	Amarelo Yellow Amarillo	
				SR	Sem Rosca Without Thread Sin Rosca		.VM	Vermelho Red Rojo	
				S1	Sem Rosca com Cruzeta para 1 Projetor Without Thread with Support for 1 Floodlight Sin Rosca con Cruzeta para 1 Proyector		.LR	Laranja Orange Naranja	
				S2	Sem Rosca com Cruzeta para 2 Projetores Without Thread with Support for 2 Floodlights Sin Rosca con Cruzeta para 2 Projectores		.VT	Violeta Violet Violeta	
				S15	Sem Rosca com Suporte 15° para 1 Luminária Without Thread with 15° Support for 1 Lighting Sin Rosca con Soporte 15° para 1 Luminaria		.AZ	Azul Blue Azul	

• Refere-se a pintura aplicada em todo o produto.

• Refers to the paint applied to the entire product.

• Esto se refiere a la pintura aplicada a todo el producto.

EPREC

2,5m à 3m



Codificação | Code | Codificación

- Descrição do exemplo acima: Poste Basculante Giratório com Base para chumbar em solo de concreto, fabricado em aço carbono e galvanizado à fogo, altura livre de 2,7m, 1.1/2" com rosca BSP no topo e dobradiça em alumínio fundido com angulação até 180° e rotação 360°.
- *Description of the above example: Rotating Tilting Pole with Base for embedding in concrete ground, made of carbon steel and hot-dip galvanized, free height of 2.7m, 1.1/2" with BSP thread on top, and a cast aluminum hinge with an angle of up to 180° and 360° rotation.*
- *Descripción del ejemplo anterior: Poste Basculante Giratorio con Base para fijación en suelo de concreto, fabricado en acero al carbono y galvanizado a fuego, altura libre de 2,7m, 1.1/2" con rosca BSP en la parte superior y bisagra de aluminio fundido con angulación de hasta 180° y rotación de 360°.*