

EY36


IP65

Luminária **arandela 45°** à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água para uso de lâmpadas LED, fluorescente compacta, mista, halógena ou incandescente.

Para lâmpadas de até **250W**

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)

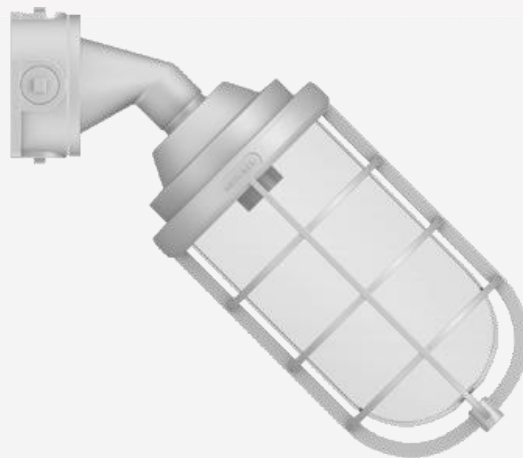

## Características Gerais

**Aplicação** – Em indústrias em geral, ambientes de cozimento, boxes de lavagem, docas, instalações ao tempo, etc.

Para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

**Normas** - ABNT NBR IEC 60529-0:2005

**Instalação** - Em parede (Arandela 45°). Para correta instalação utilizar o manual.

**Fixação** - Por meio de 2 parafusos (não fornecidos) fixados nas duas orelhas de sustentação.

**Manutenção** - Facilitada sem emprego de ferramentas especiais. Fácil acesso à lâmpada com remoção do conjunto grade + globo.

**Embalagem** - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

## Características Construtivas

- Corpo e grade fundidos em liga de alumínio, grade fixada ao corpo por meio de encaixe.
- Globo de vidro tipo alcalino ou borossilicato\* resistentes a choque térmico e impacto rosqueado ao corpo.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-27 ou E-40.
- Caixa de ligação fundida em alumínio com duas orelhas de fixação e com 4 entradas de 3/4" com rosca BSP ou NPT para passagem da fiação elétrica.
- Parafusos e arruelas utilizados na luminária são fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.
- **Opcional:** Refletor fabricado em chapa de alumínio com pintura externa na cor cinza e interna na cor branca, chapa de alumínio anodizado ou em chapa de aço esmaltado à fogo com pintura externa na cor cinza e interna na cor branca. Sob consulta fornecimento com pintura externa na cor verde.

Código	Dimensões da Lum. (Alt. X Larg.)	Lâmpadas*					Soquete	Peso (Kg)
		LED	Fluor Compacta	Mista	Halógena	Incandescente		
EY36/1	21,0 x 26,5cm	até 15W	até 15W ou até 25W mini-espiral	-	42/70W	até 100W	E-27	3,0
EY36/2	27,0 x 32,0cm	até 30W	até 46W	160/250W	-	200W	E-27	3,5
EY36/3	34,5 x 38,0cm	-	-	250W	-	300W	E-40	3,6
EY36/3E	34,5 x 38,0cm	até 40W	até 65W	250W	-	200W	E-27	3,5

\*Lâmpada utilizável como referência marca Empalux.

\*\*Para vidro tipo **borossilicato** acrescentar a letra "B" ao final do código ( ex. código **EY36/2B** ).

**EY36****IP65**

### Acessório para Reposição

- Globo de vidro alcalino resistentes a choque térmico e impacto.

Imagem Ilustrativa	Código	Dimensões do Vidro (Diâm. X Alt.)	Modelos de Luminárias Compatíveis	Material
	<b>VA-EY10/1</b>	85 x 170mm	EY3_/1	Alcalino
	<b>VA-EY30/2</b>	108 x 215mm	EY3_/2	Alcalino
	<b>VA-EY10/3</b>	130 x 260mm	EY3_/3	Alcalino