

EYBL108

10W à 200W

TGVP

LINHA ORION

ORION LINE | LINEA ORION


Luminária LED com Suporte 30° para fixação em poste reto de Alto Desempenho e Eficiência, à prova de tempo, gases, vapores e pós e jatos d' água.

High Performance and Efficient LED Weather, Gas, Vapor, Dust and Water Jet Proof luminaire with pole top bracket 30°

Lámpara LED eficiente y de alto rendimiento a prueba de intemperie, gas, vapor, polvo y chorros de agua con soporte superior de poste de 30°.

Potências do Sistema: 10W à 200W

System Power | Potencias del Sistema

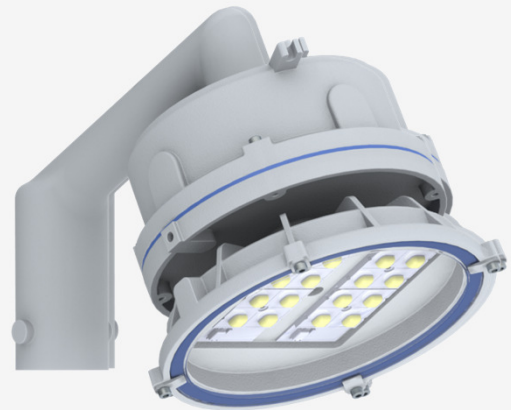

Geração III

Opção dimerizável 0-10V ou controle DALI sob consulta

*0-10V dimmable option or DALI control upon request
Opción regulable 0-10V o control DALI bajo pedido*

145 lm/W
Eficiência

*Efficiency
Eficiencia*

5 anos
de garantia*

YEARS warranty
AÑOS de garantía**

100.000 h
Vida útil

*Life Time
Vida útil*

**IP66W
IK08**
Grau de Proteção

*Degree of Protection
Grado de Protección*

Características Gerais | General Features | Características Generales

Normas | Standards | Normas

ABNT NBR IEC 60598-1, ABNT NBR IEC 60529, ABNT NBR IEC 62031, IES LM 80-08 e IES TM 21.

Instalação | Installation | Instalación

Em topo de poste. Para correta instalação utilizar o manual.

Pole top Luminaire. For correct installation, the manual must be used.

Encima de un poste. Para una correcta instalación utilice el manual.

Fixação | Setting | Fijación

Através de entrada roscada 1 1/2" BSP como padrão de fornecimento ou Ø 60 mm. Entrada roscada disponível em 1 1/2"NPT.

Through 1 1/2" BSP threaded entry as standard or Ø 60 mm. Threaded entry available in 1 1/2" NPT.

Através de entrada roscada 1 1/2" BSP como padrão de fornecimento o Ø 60 mm. Entrada roscada disponible en 1 1/2" NPT.

Utilização | Use | Utilización

Em ambientes internos e externos com exposição direta ao tempo e atmosfera agressiva.

In indoor and outdoor environments with direct exposure to weather and aggressive atmosphere.

Áreas clasificadas en interior o exterior con exposición directa a la intemperie y atmósferas agresivas.

**A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos para maiores informações.*

**The warranty applies provided the product used in correct conditions of use. In case of any questions ask us more information.*

**La garantía se aplica siempre que el producto se utilice en las condiciones correctas. Contacte con nosotros para más información.*

EYBL108


10W à 200W



LINHA ORION

ORION LINE | LINEA ORION


Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas



Curva fotométrica 30°

Photometric Curve 30°


Curva fotométrica 30°

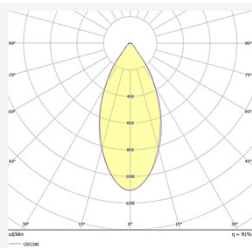

Curva fotométrica 60°

Photometric Curve 60°


Curva fotométrica 60°

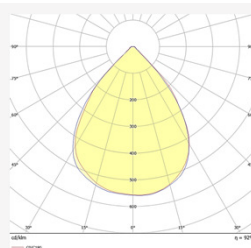

Curva fotométrica 90°

Photometric Curve 90°

Curva fotométrica 90°



Curva fotométrica 120°

Photometric Curve 120°

Curva fotométrica 120°

EYBL108	Potência do Sistema <i>System Power Potencia del Sistema</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux Flujo Luminoso</i>	Eficiência <i>Efficiency Efeciencia</i>	Equivalência HDI* <i>HDI Equivalence* Equivalencia HDI</i>	Versões Disponíveis <i>Available Versions Versiones disponibles</i>						
					108-305 Vca	12 Vcc	24 Vcc	125 Vcc	NE *	E **	
	10W	1.440lm	140lm/W	70W 100W							✓
	30W	4.323lm	144lm/W	70W 100W	✓	✓	✓	✓	✓		
	50W	7.135lm	143lm/W	150W	✓	✓	✓	✓	✓		
	80W	11.543lm	144lm/W	250W	✓			✓	✓		
	100W	14.345lm	143lm/W	250W	✓			✓	✓		

* NE = Sistema Normal + emergência.

* NE = Normal + Emergency System.

* NE = Sistema Normal + Emergencia.

** E = Sistema de Emergência.

** NE = Emergency System.

** NE = Sistema Emergencia.

EYBL108

10W à 200W

TGVP

LINHA ORION

ORION LINE | LINEA ORION

Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas

EYBL108	Potência do Sistema <i>System Power Potencia del Sistema</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux Flujo Luminoso</i>	Eficiência <i>Efficiency Eficiencia</i>	Equivalência HDI* <i>HDI Equivalence* Equivalencia HDI</i>	Versões Disponíveis <i>Available Versions Versiones disponibles</i>					
					108-305 Vca	12 Vcc	24 Vcc	125 Vcc	NE*	E**
	120W	17.347lm	145lm/W	250W	✓			✓	✓	
	150W	21.114lm	141lm/W	400W	✓	✓	✓	✓	✓	
	180W	25.935lm	144lm/W	400W	✓				✓	
	200W	28.548lm	143lm/W	600W	✓				✓	

* NE = Sistema Normal + emergência.

* NE = Normal + Emergency System.

* NE = Sistema Normal + Emergencia.

** E = Sistema de Emergência.

** NE = Emergency System.

** NE = Sistema Emergencia.

EYBL108

10W à 200W

TGVP

LINHA ORION
ORION LINE | LINEA ORION

Óptica e Elétrica | Optics and Electrical | Óptica y Eléctrica

Fonte de Luz

Light Source
Fuente de Luz

Composta por LEDs de alta potência e eficiência luminosa, com certificação conforme parâmetros LM80 + TM21 para manutenção de fluxo X tempo. IRC >70 (índice de reprodução decore);

Composed of high power and luminous efficiency LEDs, certified according to IES LM80 + TM21 parameters for flux X time maintenance. CRI >70 (color rendering index);

Compuesta por LEDs de alta potencia y eficiencia luminica, certificada según parámetros LM80 + TM21 para mantenimiento flujo X tiempo. CRI >70 (índice de reproducción de color);

Temperatura de Cor

Color Temperature
Temperatura de Color

5000K (Luz Branca), outras temperaturas de cor sob consulta;

5000K (white light), other colors temperatures on request;

5000K (luz blanca), por otras temperaturas de color, bajo consulta;

Vida Útil

Life Time
Vida Útil

≥ 100.000h L70, mantendo ao final da vida útil no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial, conforme LM80, para os equipamentos auxiliares vida útil ≥ 100.000h;

≥ 100.000h L70, maintaining at the end-of-life cycle at least 70% of the initial luminous flux, according to LM80, for auxiliary equipment lifetime ≥ 100,000h;

≥ 100.000h L70, manteniendo al final de la vida útil al menos el 70% del flujo luminoso inicial, según LM80, para vida útil de equipos auxiliares ≥ 100,000h;

Para fecho de 30°, 60°, 90° ou 120°

Beam of 30°, 60°, 90° or 120°
Para Apertura de 30°, 60°, 90° o 120°

Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-UV, anti-ofuscamento e anti-amarelamento com fecho de luz simétrica. Sendo padrão de fornecimento fecho 90°;

High efficiency PMMA lens with protection anti-UV, anti-glare and anti-yellowing with symmetrical light beam; As standard supply beam 90°;

Lente de PMMA de alta eficiencia con protección anti-UV, antideslumbrante y antiamarillamento con apertura de luz simétrica. Apertura de suministro estándar de 90°;

Fonte de Alimentação

Power Supply
Fuente de Alimentación

Tensão 108-305Vac como padrão de fornecimento, frequência 50/60Hz, THD <10%, fator de potência >0,95 com proteção de surtos 6kV;

Tensión 108-305Vac as standard, frequency 50/60Hz, THD <10%, power factor >0.95 with 6kV short circuit protection;

Tención 108-305 Vca como suministro estándar, frecuencia 50/60Hz, THD <10% factor de potencia >0,95 con protección sobretención 6kV;

Temperatura de Operação

Operating Temperature
Temperatura de Funcionamiento

-40°C~+40°C / Umidade relativa do ar até 100% / Altitude < 1500m / Temperatura média do Ar: +35°C;

-40°C~+40°C / Relative air humidity up to 100% / Altitude <1500m / Average air temperature: + 35 ° C;

-40°C~+40°C / Humedad relativa del aire hasta 100% / Altitud < 1500m / temperatura media del aire: +35°C;

Opcional 1 - Protetor de Surto

Optional 1 – Surge Protector
Opcional 1 - Protector Contra Sobretensiones

Protetor contra surtos classe II, NBR IEC 61.643-1 para suportar ondas de tensão 10kV @1,2/50 μs e corrente de surto de 12kA @8/20 μs. Protetores de surto não são aplicados a sistemas 12Vcc, 24Vcc, 125Vcc e Emergência.

Class II short circuit protector, NBR IEC 61.643-1 to withstand voltage waves 10kV @1.2/50 μs and surge current of 12kA @8/20 μs. Short circuit protectors are not applied to 12Vdc, 24Vdc, 125Vdc and Emergency systems.

Protector contra sobretensiones Clase II, NBR IEC 61.643-1 para soportar sobretensiones de 10kV @1,2/50 μs y sobrecorriente de 12kA @8/20 μs. Los protectores contra sobretensiones no se aplican a sistemas de emergencia y de 12 V CC, 24 V CC, 125 V CC.

Opcional 2 - Extra Baixa Tensão

Optional 2 – Extra Low Voltage
Opcional 2 - Extra Baja Tensión

Fornecido em Extra Baixa Tensão, sendo 12Vcc, 24Vcc e 125Vcc possuindo garantia de 1 ano.

Supplied in Extra Low Voltage, 12Vdc, 24Vdc and 125Vdc with 1 year warranty.

Suministrado en Extra Baja Tensión, 12Vcc, 24Vcc y 125Vcc con 1 año de garantía.

EYBL108

10W à 200W



LINHA ORION
ORION LINE | LINEA ORION

Óptica e Elétrica | Optics and Electrical | Óptica y Eléctrica

Opcional 3 - Sistema Normal + Emergência (NE) ou Sistema Emergência (E)

Optional 3 – Normal + Emergency System (NE) or Emergency System (E)
Opcional 3 - Sistema Normal + Emergencia (NE) o Sistema de Emergencia (E)

Sistema Normal + Emergência (NE) que consiste em funcionar com energia elétrica e na falta de energia ou Sistema Emergência (E) que consiste funcionar somente na falta de energia, sendo 127Vca ou 220Vca como tensão de alimentação. A potência no modo de emergência é de 10W (1.400lm) com autonomia de 1h30min, ambos os sistemas possuem garantia de 3 anos (para bateria 12 meses).

Normal + Emergency System (NE) which consists of operating with electricity and in the event of a power outage. Emergency System (E) which consists of operating only in the event of a power outage, with 127Vac or 220Vac as the supply voltage. The power in emergency mode is 10W (1,400lm) with an autonomy of 1h30min, both systems have a 3-year warranty (for battery 12 months).

Sistema Normal + Emergencia (NE) que consiste en funcionar con electricidad y en caso de corriente, el Sistema de Emergencia (E), que consiste en funcionar solo en caso de corte de corriente con 127Vca o 220Vca como tensión de alimentación . La potencia en modo emergencia es de 10W (1.400lm) con una autonomía de 1h30min, ambos sistemas cuentan con 3 años de garantía (para batería 12 meses).

Sistema System Sistema	Presença de Energia Presence of Energy Presencia de energía	Falta de Energia Lack of energy Falta de energía
Normal Normal Normal		
Normal Emergência (NE) Normal Emergency Normal Emergencia		
Emergência (E) Emergency Emergencia		

EYBL108

10W à 200W

TGVP

LINHA ORION
ORION LINE | LINEA ORION**Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas**

- Corpo, alojamento, tampa e suporte 30° para poste fundidos em liga de alumínio copper-free;
Enclosure, Cover and Pole Top Bracket 30° cast in copper-free aluminum alloy;
Corpo, alojamento, tampa e suporte 30° para poste fundido em liga de alumínio alumínio copper-free;
- Suporte com entrada roscada 1 1/2" BSP ou Ø60 mm sem rosca, sendo padrão de fornecimento rosca BSP, disponível 1 1/2" NPT.
Pole Top Bracket 30° with 1 1/2" BSP threaded entry or Ø60 mm without thread, BSP thread being supplied as standard, 1 1/2" NPT available
Soporte con entrada roscada 1 1/2" BSP o Ø60 mm sin rosca, sendo padrão de fornecimento rosca BSP, disponible 1 1/2" NPT;
- Visor incolor em vidro plano temperado, sob consulta em policarbonato ou acrílico;
Colorless display in flat tempered glass, on request in polycarbonate or acrylic;
Visor de vidro plano templado incoloro, consultar en policarbonato o acrílico;
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox;
Screw and washer made of stainless steel;
Tornillos y arandelas fabricados en acero inoxidable;
- Fornecido com prensa cabos interno para cabos 3x1,5mm²;
Supplied with internal cable gland for 3x1.5mm² cables;
Suministrado con prensaestopas interno para cables 3x1.5mm²;
- Acabamento padrão: Pintura epóxi.
Corpo ótico na cor cinza claro Munsell N 6,5. Alojamento na cor cinza claro Munsell N 6,5.

Standard finish: Epoxy paint
light gray Munsell N 6.5 optical body. Housing in light gray Munsell N 6.5.

Acabado estandar: Pintura epoxi
Cuerpo óptico gris claro Munsell N 6,5. Carcasa en color gris claro Munsell N 6,5.


Disponível em outras cores, sob consulta.

Available in other colors, on request. | Otros colores disponibles bajo pedido.




Funcionamento Normal

Normal Operation
Operación Normal

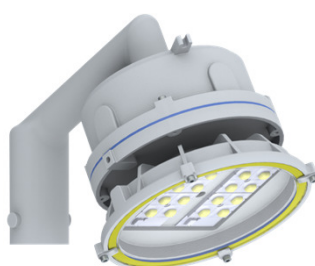


Funcionamento Normal e Emergência

Normal and Emergency Operation
Operación Normal y Emergencia



Funcionamento Emergência

Emergency Operation
Operación de Emergência

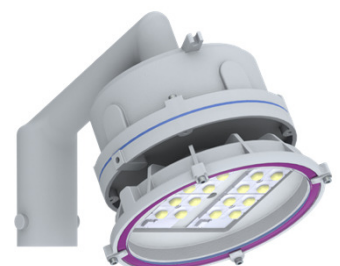

Funcionamento Extraabaixa Tensão e Vcc

Extra Low Voltage and Vcc Operation
Operación de Voltaje Extra Bajo y Vcc

EYBL108

10W à 200W

TGVP


LINHA ORION

ORION LINE | LINEA ORION

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

Código <i>Code Código</i>	Dimensões (mm) <i>Size (mm) Dimensiones (mm)</i>				Peso (Kg) <i>Weight (Kg) Peso (kg)</i>
	A	Rosca "B" <i>Screw thread "B" Rosca "B"</i>	C	D	
EYBL108/10C	253	1 1/2" BSP, 1 1/2" NPT ou Ø60 mm	241	402	5,2
EYBL108/30C					
EYBL108/50C					
EYBL108/80C					
EYBL108/100C	285	(1 1/2" BSP, 1 1/2" NPT or Ø60 mm)	346	447	7,1
EYBL108/120C					
EYBL108/150C					
EYBL108/180C					
EYBL108/200C					7,6

FIXAÇÃO PARA TOPO DE POSTE
FIT ON POLE TOP | FIJACIÓN SUPERIOR DEL POSTE

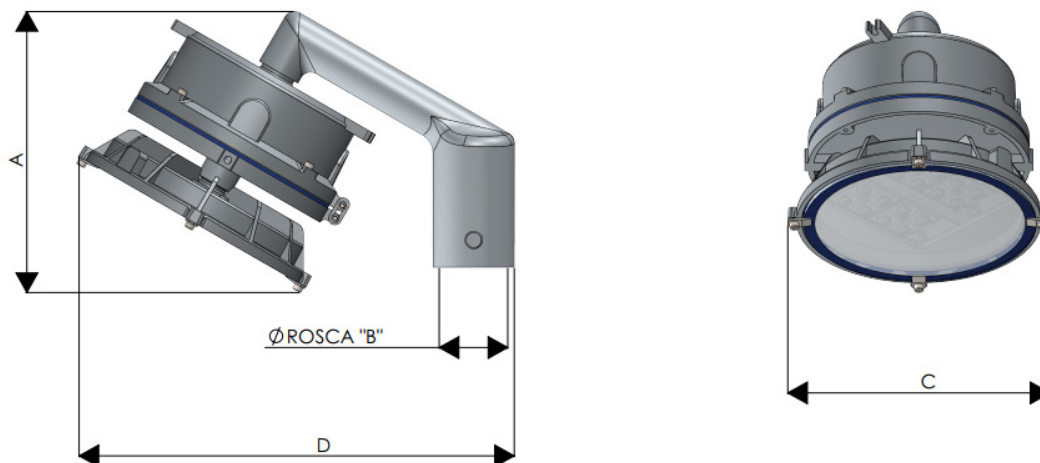

EYBL108




30W à 200W

TGVP

LINHA ORION

ORION LINE | LINEA ORION

Acessórios / Peças de Reposição | Accessory / Spare Parts | Accesorios / Piesas de Reposición

Produto Product Producto	Código Code Código	Descrição Description Descripción
	M/DR042-02.030-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 30W. <i>Driver for powering the LED system 30W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 30W.</i>
	M/DR042-02.050-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 50W. <i>Driver for powering the LED system 50W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 50W.</i>
	M/DR075-05.080-0600PA	Driver de alimentação do sistema LED para 80W. <i>Driver for powering the LED system 80W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 80W.</i>
	M/DR100-13.100-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 100W. <i>Driver for powering the LED system 100W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 100W.</i>
	M/DR100-13.120-0720PA	Driver de alimentação do sistema LED para 120W. <i>Driver for powering the LED system 120W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 120W.</i>
	M/DR150-11.150-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 150W. <i>Driver for powering the LED system 150W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 150W.</i>
	M/DR200-02.180-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 180W. <i>Driver for powering the LED system 180W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 180W.</i>
	M/DR200-02.200-0720PA	Driver de alimentação do sistema LED para 200W. <i>Driver for powering the LED system 200W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 200W.</i>
	M/PSU010012K02PA	Protetor de surto para proteção contra surtos até 10kV. <i>Surge protector for protection against surges up to 10kV.</i> <i>Protector contra sobretensiones, para sobretensiones hasta 10kV.</i>
	M/ML08D23.030-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 30W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 30W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 30W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.050-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 50W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 50W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 50W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.080-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 80W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 80W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 80W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.100-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 100W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 100W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 100W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.120-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 120W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 120W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 120W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.150-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 150W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 150W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 150W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.180-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 180W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 180W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 180W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.200-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 200W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 200W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 200W con haz de 90°.</i>

EYBL108

10W à 200W

TGVP

LINHA ORION
ORION LINE | LINEA ORION

Aplicações | Application | Aplicaciones



Port
Puerto



Shed
Galpón



Refinery
Refinería



Storage
Almacenamiento



Dock
Muelle



Shipyard
Astillero



Degree of Protection
Grado de Protección



EYBL108

10W à 200W

TGVP

LINHA ORION
ORION LINE | LINEA ORION

Codificação | Code | Código

EYBL108	N / 50	C			PS			
Código Code Código	Código Code Código		Tensão de Alimentação Voltage Tensión de Alimentación		Acessório Accessory Accesorios		Visor Viewfinder Mostrar	
Luminária c/ suporte para poste 30° LED TGVP WP LED post top bracket 30° / Lámpara LED TGVP con soporte de 30° para fijación a poste	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia
	10	10W		108~305Vca	PS	Proteção de Surtos 6KV 6KV Surge Protection Protección de sobretensiones 6KV		Vidro Temperado Temperal glass Vidrio templado
	30	30W	-12	12Vcc				
	50	50W	-24	24Vcc	PS1	Proteção de Surtos 10KV 10KV Surge Protection Protección de sobretensión 10KV	VP	Policarbonato Polycarbonate Policarbonato
	80	80W	-125	125Vcc				
	100	100W						
	120	120W						
	150	150W						
	180	180W						
	200	200W						

Entrada Input Entrada	Ângulo de Facho Beam Angle Ángulo de Apertura	Sistema System Sistema	Temperatura de Cor Color Temperature Temperatura de Color	Cor Customizada Custom Color Color Personalizado
Código Code Código	Código Code Código	Código Code Código	Código Code Código	Código Code Código
Referência Reference Referencia	Referência Reference Referencia	Referência Reference Referencia	Referência Reference Referencia	Referência Reference Referencia
	30	Normal Normal Normal	3K	Padrão Standard Estándar
N	60	E	4K	.CE
6	C	Emergência Emergency Emergencia	5000K	Cinza Escuro Dark Gray Gris Oscuro
	120°	NE	65K	.PT
		Normal e Emergência Normal and Emergency Normal Y Emergencia		.BR

- A potência no modo de emergência é de 10W (1.400lm).
- Power in emergency mode is 10W (1400lm).
- La potencia en modo de emergencia es de 10W (1.400lm)

- Refere-se a pintura aplicada em todo o produto.
- This refers to the paint applied to the entire product.
- Esto se refiere a la pintura aplicada a todo el producto.

	65K	65000K	.AM	Amarelo Yellow Amarillo
			.VM	Vermelho Red Rojo
			.LR	Laranja Orange Naranja
			.VT	Violeta Violet Violeta
			.AZ	Azul Blue Azul

EYBL108

10W à 200W



LINHA ORION

ORION LINE | LINEA ORION

Codificação | Code | Código

• Descrição do exemplo acima: Luminária LED TGVP com suporte 30° para fixação em poste reto, com 50W de potência, alto desempenho e eficiência luminosa, entrada roscada 1 1/2" NPT, composto por módulo de LED com temperatura de 5000K, grau de proteção IP66W, visor de vidro plano temperado, lente em PMMA com proteção anti-UV e anti-amarelamento com ângulo de fecho 90° e tensão de alimentação 108~305Vca com proteção de surtos 6KV.

• *Description of the example above: Weather , gas, vapor and dust proof LED post top bracket 30° luminaire with 50W power, high performance and luminous efficiency, 1 1/2" NPT threaded entry, consisting of LED module with 5000K color temperature, IP66W protection degree, flat tempered glass display, lens in PMMA with anti-UV and anti-yellowing protection with 90° beam angle and 108~305Vac supply voltage with 6KV surge protection.*

• *Descripción del ejemplo anterior: Luminaria LED con soporte superior para poste a prueba de clima, gas, vapor y polvo, 30° de potencia 50W, alto rendimiento y eficiencia luminosa, entrada roscada 1 1/2" NPT, compuesta por módulo LED con temperatura de color 5000K, protección IP66W grados, pantalla plana de cristal templado, lente de PMMA con protección anti-UV y anti-amarilleo con ángulo de apertura de 90° y tensión de alimentación 108~305Vac con protección contra sobretensiones de 6KV.*