

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA
COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Luminária LED Multifixação de Alto Desempenho e Eficiência, à prova de tempo, gases, vapores pós e jatos d' água.

High Performance and Efficiency LED Multifixation Lighting, weather, gas, vapor, dust and water jets proof.

Luminaria Multifijación LED de Alto Rendimiento y Eficiencia, resistente a la intemperie, a prueba de gases, vapores de polvo y chorros de agua.

Potências do Sistema: 10W à 50W

System Power | Potencias del Sistema



123 lm/W
Eficiência

*Efficiency
Eficiencia*

3 anos
de garantia*

YEARS warranty
AÑOS de garantía**

60.000 h
Vida útil

*Life Time
Vida útil*

**IP66W
IK08**
Grau de Proteção

*Degree of Protection
Grado de Protección*

Características Gerais | General Features | Características Generales

Normas | Standards | Normas

ABNT NBR IEC 60598-1, ABNT NBR IEC 60529, ABNT NBR IEC 62031, IES LM 80-08 e IES TM 21.

Instalação | Installation | Instalación

Em alvenaria, cruzeta para poste ou suporte especiais. Para correta instalação utilizar o manual.

In masonry, crosspiece for post or special support. For correct installation, use the manual.

En mampostería, cruceta para poste o soporte especial. Para una correcta instalación utilice el manual.

Fixação | Setting | Fijación

Através de suporte em aço inox 304, fixado por parafusos não fornecidos.

Through stainless steel 304 support, fixed by screws not supplied.

Mediante soporte de acero inoxidable 304, fijado mediante tornillos no suministrados.

Utilização | Use | Utilización

Em ambientes internos e externos com exposição direta ao tempo e atmosfera agressiva.

In indoor and outdoor environments with direct exposure to weather and aggressive atmosphere.

Áreas clasificadas en interior o exterior con exposición directa a la intemperie y atmósferas agresivas

**A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos para maiores informações.*

**The warranty applies provided the product is used in correct conditions of use. Contact us for more information.*

**La garantía se aplica siempre que el producto se utilice en las condiciones correctas. Entre en contacto con nosotros para más información.*

EYBL11


10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA

COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas



Curva fotométrica 120°

Photometric Curve 120°

Curva fotométrica 120°

EYBL11	Potência do Sistema System Power Potencia del Sistema	Fluxo Luminoso Luminous Flux Flujo Luminoso	Eficiência Efficiency Eficiencia	Equivalência HDI HDI Equivalence Equivalencia HDI	Versões Disponíveis Available Versions Versiones disponibles						
					200-240 Vca	347-480 Vca	12 Vcc	24 Vcc	125 Vcc	NE *	E **
	10W	1.233lm	123lm/W	70W	✓		✓	✓			
	20W	2.465lm	123lm/W	70W 100W	✓		✓	✓			
	30W	3.698lm	123lm/W	70W 100W	✓		✓	✓			
	40W	4.930lm	123lm/W	100W	✓		✓	✓			
	50W	6.163lm	123lm/W	150W	✓		✓	✓			

* NE = Sistema Normal + Emergência.

* NE = Normal + Emergency System.

* NE = Sistema Normal + Emergencia.

** E = Sistema Emergência.

** E = Emergency System.

** E = Sistema Emergencia.

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA
COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA**Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas****Fonte de Luz**Light Source
Fuente de Luz

Composta por LEDs de alta potência e eficiência luminosa, com certificação conforme parâmetros LM80 + TM21 para manutenção de fluxo X tempo. IRC >70 (índice de reprodução decore);

Composed of high power and luminous efficiency LEDs, certified according to IES LM80 + TM21 parameters for flux X time maintenance. CRI >70 (color rendering index);

Compuesta por LEDs de alta potencia y eficiencia luminica, certificada según parámetros LM80 + TM21 para mantenimiento flujo X tiempo. CRI >70 (índice de reproducción de color);

Temperatura de CorColor Temperature
Temperatura de Color

5000K (Luz Branca), outras temperaturas de cor sob consulta;

5000K (white light), other color temperatures on request;

5000K (luz blanca), por otras temperaturas de color, bajo consulta;

Vida ÚtilLife Time
Vida Útil

≥ 60.000h L70, mantendo ao final da vida útil no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial, conforme LM80;

≥ 60.000h L70, maintaining at the end of service life, at least 70% of the initial luminous flux, according to LM80;

≥ 60.000h L70, manteniendo al final de la vida útil al menos el 70% del flujo luminoso inicial, según LM80;

Para fecho de 120°Beam of 120°
Para Apertura de 120°

Facho de 120° sem lente;

Beam 120° without lens;

Apertura de 120° sin lente;

Fonte de AlimentaçãoPower Supply
Fuente de Alimentación

Tensão 200-240Vca como padrão de fornecimento, frequência 50/60Hz, THD <10%, fator de potência >0,95 com proteção contra sobretensão 2kV;

Voltage 200-240Vac as standard, frequency 50/60Hz, THD <10%, power factor >0.95 with 2kV short circuit protection;

Tensión 200-240Vca como suministro estándar, frecuencia 50/60Hz, THD <10% factor de potencia >0,95 con protección sobretensión 2kV;

Temperatura de OperaçãoOperating Temperature
Temperatura de Funcionamiento

-40°C~+40°C / Umidade relativa do ar até 100% / Altitude < 1500m / Temperatura média do Ar: +35°C;

-40°C~+40°C / Relative air humidity up to 100% / Altitude <1500m / Average air temperature: +35°C;

-40°C~+40°C / Humedad relativa del aire hasta 100% / Altitud < 1500m / temperatura media del aire: +35°C;

Protetor de SurtoSurge Protector
Protector Contra Sobretensiones

Protetor contra surtos classe II, NBR IEC 61.643-1 para suportar ondas de tensão 10kV @1,2/50 μs e corrente de surto de 12kA @8/20 μs. Protetores de surto não são aplicados a sistemas 12Vcc, 24Vcc, 125Vcc, 480Vca e Emergência;

Class II short circuit protector, NBR IEC 61.643-1 to withstand voltage waves of 10kV @1.2/50 μs and surge current of 12kA @8/20 μs. Short circuit protectors are not applied to 12Vdc, 24Vdc, 125Vdc, 480Vac and Emergency systems;

Protector contra sobretensiones Clase II, NBR IEC 61.643-1 para soportar sobretensiones de 10kV @1,2/50 μs y sobrecorriente de 12kA @8/20 μs. Los protectores contra sobretensiones no se aplican a sistemas de emergencia y de 12Vcc, 24Vcc, 125Vcc, 480Vca;

Opcional 1 - Extra Baixa TensãoOptional 1 - Extra Low Voltage
Opcional 1 - Extra Baja Tensión

Fornecido em Extra Baixa Tensão, sendo 12Vcc ou 24Vcc possuindo garantia de 1 ano.

Supplied in Extra Low Voltage, 12Vdc or 24Vdc with 1 year warranty.

Suministrado en Extra Baja Tensión, 12Vcc o 24Vcc con 1 año de garantía.

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA
COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

- Corpo, alojamento e aro fundidos em liga de alumínio copper-free;
Body, housing and ring cast in copper-free aluminum alloy;
Cuerpo, alojamiento y aro fundidos en aleación de aluminio copper-free;
- Alojamento com uma entrada roscada 3/4" BSP com prensa cabo para cabos 3x1,5mm² com range de Ø3,5~Ø8,5mm como padrão de fornecimento. Disponível em NPT;
Housing with a 3/4" BSP threaded entry and a cable gland for 3x1.5mm² cables, with a range of Ø3.5~Ø8.5mm as the standard supply. Available in NPT;
Alojamiento con una entrada roscada de 3/4" BSP y prensaestopas para cables de 3x1,5mm² con un rango de Ø3,5~Ø8,5mm como estándar de suministro. Disponible en NPT;
- Suporte de fixação em aço inox 304, permite ajuste horizontal e vertical;
Stainless steel 304 fixing support, allows horizontal and vertical adjustment;
Soporte de fijación de acero inoxidable 304, permite ajuste horizontal y vertical;
- Fornecido com uma entrada bujonada 1" BSP, destinado à inspeção e facilitação da instalação elétrica;
Supplied with a 1" BSP flanged input, intended for inspection and facilitation of electrical installation;
Suministrado con una entrada con bujón de 1" BSP, destinado a la inspección y facilitación de la instalación eléctrica;
- Visor incolor em vidro plano temperado, sob consulta em policarbonato, acrílico ou vidro jateado;
Colorless display in flat tempered glass, on request in polycarbonate, acrylic or frosted glass;
Visor de vidrio plano templado incoloro, consultar en policarbonato, acrílico o vidrio esmerilado;
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox;
Stainless steel screws and washers;
Proporcionado con un terminal de puesta a tierra externamente;
- Fornecido com um terminal de aterramento externamente;
Provided with an external grounding terminal;
Tornillos y arandelas fabricados en acero inoxidable;
- Acabamento padrão: Pintura epóxi na cor Cinza Claro Munsell N 6,5;
Standard finish: Epoxy paint Light Gray Munsell N 6.5;
Acabado estándar: Pintura epoxi en Gris Claro Munsell N 6,5;
- Disponível em outras cores, sob consulta.
Available in other colors, on request. | Otros colores disponibles bajo pedido.



Funcionamento Normal.

*Normal Operation.**Operación Normal.*Funcionamento Extrabaixa
Tensão e Vcc.*Extra Low Voltage and Vcc Operation.**Operación de Voltaje Extra Bajo y Vcc.*

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA



COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas

Código <i>Code Código</i>	Dimensões (mm) <i>Size (mm) Dimensiones (mm)</i>				Peso (Kg) <i>Weight (Kg) Peso (kg)</i>
	A	Rosca "B" <i>Thread "B" Rosca "B"</i>	C	D	
EYBL11/10	190	3/4" BSP com prensa cabo 3/4" BSP with cable gland 3/4" BSP con prensacables	170	150	2,6
EYBL11/20					
EYBL11/30					
EYBL11/40					
EYBL11/50					

FIXAÇÃO PARA CRUZETA EM POSTE OU ALVENARIA

FIXATION FOR CROSSARM ON POLE OR MASONRY | FIJACIÓN PARA TRAVESAÑO EN POSTE O MAMPOSTERÍA

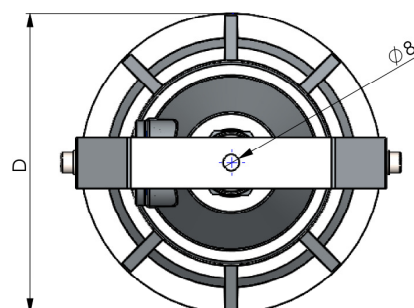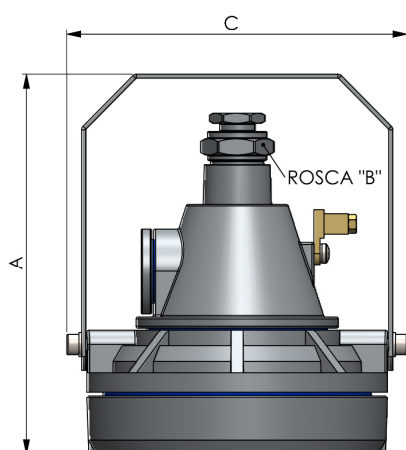

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA
COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Acessórios / Peças de Reposição | Accessory / Spare Parts | Accesorios / Piezas de Reposición

Produto <i>Product Producto</i>	Código <i>Code Código</i>	Descrição <i>Description Descripción</i>
	M/PSU010012K03PA	Protetor de surto para proteção contra surtos até 10kV. <i>Surge protector against surges up to 10kV.</i> <i>Protector contra sobretensiones, para sobretensiones hasta 10kV.</i>
	M/ML232DB0.010-120PA	Kit composto por módulo de LEDs para 10W com fecho 120°. <i>Kit consisting of 10W LED module with 120° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 10W con haz de 120°.</i>
	M/ML232DB0.020-120PA	Kit composto por módulo de LEDs para 20W com fecho 120°. <i>Kit consisting of 20W LED module with 120° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 20W con haz de 120°.</i>
	M/ML332DB0.030-120PA	Kit composto por módulo de LEDs para 30W com fecho 120°. <i>Kit consisting of 30W LED module with 120° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 30W con haz de 120°.</i>
	M/ML432DB0.040-120PA	Kit composto por módulo de LEDs para 40W com fecho 120°. <i>Kit consisting of 40W LED module with 120° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 40W con haz de 120°.</i>
	M/ML532DB0.050-120PA	Kit composto por módulo de LEDs para 50W com fecho 120°. <i>Kit consisting of 50W LED module with 120° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 50W con haz de 120°.</i>

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA

COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Aplicações | Application | Aplicaciones



PORTO

Port
Puerto



GALPÃO

Shed
Galpón



REFINARIA

Refinery
Refinería



ARMAZÉM

Storage
Almacenamiento



DOCA

Dock
Muelle



ESTALEIRO

Shipyard
Astillero



IP66W

Degree of Protection
Grado de Protección



EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA
COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA

Codificação | Code | Codificación

EYBL11		N		/		20											
Código		Potência		Tensão de Alimentação		Visor		Cor Customizada		Entrada		Ângulo de Facho		Temperatura de Cor			
Code Código		Power Potencia		Voltage Tensión de Alimentación		Viewfinder Visor		Custom Color Color Personalizado		Input Entrada		Beam Angle Ángulo de Apertura		Color Temperature Temperatura de Color			
Luminária Multifixação LED TGVP WP LED Multifixation Lighting Luminaria Multifijación LED TGVP		Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia	Código Code Código	Referência Reference Referencia		
		10	10W		200~240Vca		Vidro Temperado Tempered Glass Vidrio Templado		Padrão Standard Estándar		3/4" BSP		120°	3K	3000K		
		20	20W		12Vcc		Vidro Jateado* Frosted Glass* Vidrio Esmerilado*		Cinza Escuro Dark Gray Gris Oscuro		3/4" NPT			4K	4000K		
		30	30W	-12	12Vcc	VJ		.CE							5000K		
		40	40W	-24	24Vcc	VP	Policarbonato Polycarbonate Policarbonato	.PT	Preto Black Negro						65K	6500K	
		50	50W					.BR	Branco White Blanco								
								.AM	Amarelo Yellow Amarillo								
								.VM	Vermelho Red Rojo								
								.LR	Laranja Orange Naranja								
								.VT	Violeta Violet Violeta								
								.AZ	Azul Blue Azul								

• Refere-se a pintura aplicada em todo o produto.

• Refers to the paint applied to the entire product.

• Esto se refiere a la pintura aplicada a todo el producto.

* Modelos com visor em vidro jateado apresentam uma redução de 18% no fluxo luminoso.

* Models with frosted glass viewfinder exhibit an 18% reduction in luminous flux.

* Los modelos con visor de vidrio esmerilado presentan una reducción del 18% en el flujo luminoso.

EYBL11

10W à 50W

TGVP

LINHA COLUMBA
COLUMBA LINE | LÍNEA COLUMBA**Codificação | Code | Codificación**

- Descrição do exemplo acima: Luminária Multifixação LED TGVP com 20W de potência, alto desempenho e eficiência luminosa, entrada roscada 3/4" NPT e uma entrada com bujão 1" NPT, composto por módulo de LED com temperatura de 5000K, grau de proteção IP66W, visor de vidro plano temperado, com ângulo de fecho 120° e tensão de alimentação 200~240Vca com proteção de surtos 10KV / 12KA.
- *Description of the above example: TGVP LED Multifixation lighting with 20W power, high performance and luminous efficiency, 3/4" NPT threaded entry and one 1" NPT plug entry, consisting of an LED module with a temperature of 5000K, protection degree IP66W, tempered flat glass shield, with a beam angle of 120° and power supply voltage of 200~240V Vac with surge protection of 10KV / 12KA.*
- *Descripción del ejemplo anterior: Luminaria Multifijación LED TGVP con una potencia de 20W, alto rendimiento y eficiencia luminosa, entrada roscada de 3/4" NPT y una entrada con tapón de 1" NPT, compuesta por módulo LED con temperatura de 5000K, grado de protección IP66W, visor de vidrio plano templado, con ángulo de haz de 120° y tensión de alimentación de 200~240Vca con protección contra sobretensiones de 10KV / 12KA.*