

EYL102

10W à 200W

LINHA PERSEUS
PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS

Luminária LED Pendente com Suporte Universal de Alto Desempenho e Eficiência para uso em Áreas Classificadas.

High Performance and Efficient LED Pendant Light with universal support for use in Classified Areas.

Lámpara LED Colgante con Soporte Universal de Alto Rendimiento y Eficacia para Áreas Clasificadas.

Potências do Sistema: 10W à 200W

System Power | Potencias del Sistema

Proteção Gás: Ex nC nR IIC T5 e T6 Gc

Gas Protection | Protección a Gas

Proteção Pó: Ex tb op is IIIC T85°C T100°C Db

Dust Protection | Protección a Polvo

Zonas: 2, 21 e 22

Zone | Zonas



Geração III

Opção dimerizável 0-10V ou controle DALI sob consulta

0-10V dimmable option or DALI control upon request

Opción regulable 0-10V o control DALI bajo pedido

145 lm/W
Eficiência

*Efficiency
Eficacia*

5 anos
de garantia*

YEARS warranty
AÑOS de garantía**

100.000 h
Vida útil

*Life Time
Vida útil*

**IP66W
IK08**
Grau de Proteção

*Degree of Protection
Grado de Protección*

Características Gerais | General Features | Características Generales

Normas | Standards | Normas

ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-15, ABNT NBR IEC 60079-28, ABNT NBR IEC 60079-31, ABNT NBR IEC 60529 e Portaria INMETRO n° 115 de 21/03/2022

Instalação | Installation | Instalación

Pendente em perfilados ou eletrodutos. Para correta instalação utilizar o manual.

Pendant on strut channel and conduits. For correct installation, the manual must be used.

Colgante sobre perfil y conductos. Para una correcta instalación utilice el manual.

Fixação | Setting | Fijación

Através de suporte universal para fixação em perfilado, eletroduto Ø3/4", Ø1" ou Ø1.1/2".

Through universal support on strut channel or Ø3/4", Ø1" or Ø 1.1/2" conduit

Mediante soporte universal para fijación a perfil, conducto de Ø 3/4", Ø1" o Ø 1.1/2".

Utilização | Use | Utilización

Áreas classificadas em ambientes internos ou externos com exposição direta ao tempo e atmosferas agressivas.

Classified areas indoors or outdoors with direct exposure to weather and aggressive atmospheres.

Áreas clasificadas en interior o exterior con exposición directa a la intemperie y atmósferas agresivas.


**A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos para maiores informações.*

**The warranty applies provided the product used in correct conditions of use. In case of any questions ask us more information.*

**La garantía se aplica siempre que el producto se utilice en las condiciones correctas. Contacte con nosotros para más información.*




Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas



Curva fotométrica 30°

Photometric Curve 30°


Curva fotométrica 30°



Curva fotométrica 60°

Photometric Curve 60°


Curva fotométrica 60°



Curva fotométrica 90°

Photometric Curve 90°

Curva fotométrica 90°



Curva fotométrica 120°

Photometric Curve 120°

Curva fotométrica 120°

EYL102	Potência do Sistema System Power Potencia del Sistema	Fluxo Luminoso Luminous Flux Flujo Luminoso	Eficiência Efficiency Efeciencia	Equivalência HDI* HDI Equivalence* Equivalencia HDI	Classe de Temperatura Temperature Class Clase de Temperatura	Versões Disponíveis Available Versions Versiones disponibles					
						108-305 Vca	12 Vcc	24 Vcc	125 Vcc	NE *	E **
	10W	1.400lm	140lm/W	70W 100W	T5 T100°C						✓
	30W	4.323lm	144lm/W	70W 100W	T5 T100°C	✓	✓	✓	✓	✓	
	50W	7.135lm	143lm/W	150W	T5 T100°C	✓	✓	✓	✓	✓	
	80W	11.543lm	144lm/W	250W	T5 T100°C	✓			✓	✓	
	100W	14.345lm	143lm/W	250W	T5 T100°C	✓			✓	✓	

* NE = Sistema Normal + Emergência.

* NE = Normal + Emergency System.

* NE = Sistema Normal + Emergencia.

** E = Sistema Emergência.

** E = Emergency System.

** E = Sistema Emergencia.

EYL102

10W à 200W

LINHA PERSEUS
PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS

Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas

EYL102	Potência do Sistema <i>System Power Potencia del Sistema</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux Flujo Luminoso</i>	Eficiência <i>Efficiency Efeciencia</i>	Equivalência HDI* <i>HDI Equivalence* Equivalencia HDI</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class Clase de Temperatura</i>	Versões Disponíveis <i>Available Versions Versiones disponibles</i>					
						108-305 Vca	12 Vcc	24 Vcc	125 Vcc	NE*	E**
	120W	17.347lm	145lm/W	250W	T5 T100°C	✓			✓	✓	
	150W	21.114lm	141lm/W	400W	T6 T85°C	✓	✓	✓	✓	✓	
	180W	25.935lm	144lm/W	400W	T6 T85°C	✓				✓	
	200W	28.548lm	143lm/W	600W	T6 T85°C	✓				✓	

* NE = Sistema Normal + Emergência.

* NE = Normal + Emergency System.

* NE = Sistema Normal + Emergencia.

** E = Sistema Emergência.

** E = Emergency System.

** E = Sistema Emergencia.

EYL102

10W à 200W

LINHA PERSEUS
PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS**Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas****Fonte de Luz**Light Source
Fuente de Luz

Composta por LEDs de alta potência e eficiência luminosa, com certificação conforme parâmetros LM80 + TM21 para manutenção de fluxo X tempo. IRC >70 (índice de reprodução de cores);

Composed of high power and luminous efficiency LEDs, certified according to IES LM80 + TM21 parameters for flux X time maintenance. CRI >70 (color rendering index);

Compuesta por LEDs de alta potencia y eficiencia luminica, certificada según parámetros LM80 + TM21 para mantenimiento flujo X tiempo. CRI >70 (índice de reproducción de color);

Temperatura de CorColor Temperature
Temperatura de Color

5000K (Luz Branca), outras temperaturas de cor sob consulta;

5000K (white light), other colors temperatures on request;

5000K (luz blanca), por otras temperaturas de color, bajo consulta;

Vida ÚtilLife Time
Vida Útil

≥ 100.000h L70, mantendo ao final da vida útil no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial, conforme LM80, para os equipamentos auxiliares vida útil ≥ 100.000h;

≥ 100.000h L70, maintaining at the end-of-life cycle at least 70% of the initial luminous flux, according to LM80, for auxiliary equipment lifetime ≥ 100,000h;

≥ 100.000h L70, manteniendo al final de la vida útil al menos el 70% del flujo luminoso inicial, según LM80, para vida útil de equipos auxiliares ≥ 100,000h;

Para fecho de 30°, 60°, 90° ou 120°Beam of 30°, 60°, 90° or 120°
Para Apertura de 30°, 60°, 90° o 120°

Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-UV, anti-ofuscamento e anti-amarelamento com fecho de luz simétrica. Sendo padrão de fornecimento fecho 90°;

High efficiency PMMA lens with protection anti-UV, anti-glare and anti-yellowing with symmetrical light beam; As standard supply beam 90°;

Lente de PMMA de alta eficiencia con protección anti-UV, antideslumbrante y antiamarillamiento con apertura de luz simétrica. Apertura de suministro estándar de 90°;

Fonte de AlimentaçãoPower Supply
Fuente de Alimentación

Tensão 108-305Vac como padrão de fornecimento, frequência 50/60Hz, THD <10%, fator de potência >0,95 com proteção de surtos 6kV;

Voltage 108-305Vac as standard, frequency 50/60Hz, THD <10%, power factor >0.95 with 6kV short circuit protection;

Tensión 108-305 Vca como suministro estándar, frecuencia 50/60Hz, THD <10% factor de potencia >0,95 con protección sobretención 6kV;

Temperatura de OperaçãoOperating Temperature
Temperatura de Funcionamiento

-40°C~+40°C / Umidade relativa do ar até 100% / Altitude < 1500m / Temperatura média do Ar: +35°C;

-40°C~+40°C / Relative air humidity up to 100% / Altitude <1500m / Average air temperature: +35 °C;

-40°C~+40°C / Humedad relativa del aire hasta 100% / Altitud < 1500m / temperatura media del aire: +35°C;

Opcional 1 - Protetor de SurtoOptional 1 – Surge Protector
Opcional 1 - Protector Contra Sobretensiones

Protetor contra surtos classe II, NBR IEC 61.643-1 para suportar ondas de tensão 10kV @1,2/50 µs e corrente de surto de 12kA @8/20 µs. Protetores de surto não são aplicados a sistemas 12Vcc, 24Vcc, 125Vcc e Emergência.

Class II short circuit protector, NBR IEC 61.643-1 to withstand voltage waves 10kV @1.2/50 µs and surge current of 12kA @8/20 µs. Short circuit protectors are not applied to 12Vdc, 24Vdc, 125Vdc and Emergency systems.

Protector contra sobretensiones Clase II, NBR IEC 61.643-1 para soportar sobretensiones de 10kV @1,2/50 µs y sobrecorriente de 12kA @8/20 µs. Los protectores contra sobretensiones no se aplican a sistemas de emergencia y de 12 V CC, 24 V CC, 125 V CC.

Opcional 2 - Extra Baixa TensãoOptional 2 – Extra Low Voltage
Opcional 2 - Extra Baja Tensión

Fornecido em Extra Baixa Tensão, sendo 12Vcc, 24Vcc e 125Vcc possuindo garantia de 1 ano.

Supplied in Extra Low Voltage, 12Vdc, 24Vdc and 125Vdc with 1 year warranty.

Suministrado en Extra Baja Tensión, 12Vcc, 24Vcc y 125Vcc con 1 año de garantía.

EYL102

10W à 200W

LINHA PERSEUS
PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS**Informações Técnicas | Technical information | Informaciones técnicas****Opcional 3 - Sistema Normal + Emergência (NE) ou Sistema Emergência (E)***Optional 3 – Normal + Emergency System (NE) or Emergency System (E)**Opcional 3 - Sistema Normal + Emergencia (NE) o Sistema de Emergencia (E)*

Sistema Normal + Emergência (NE) que consiste em funcionar com energia elétrica e na falta de energia ou Sistema Emergência (E) que consiste funcionar somente na falta de energia, sendo 127Vca ou 220Vca como tensão de alimentação. A potência no modo de emergência é de 10W (1.400lm) com autonomia de 1h30min, ambos os sistemas possuem garantia de 3 anos (para bateria 12 meses).

Normal + Emergency System (NE) which consists of operating with electricity and in the event of a power outage. Emergency System (E) which consists of operating only in the event of a power outage, with 127Vac or 220Vac as the supply voltage. The power in emergency mode is 10W (1,400lm) with an autonomy of 1h30min, both systems have a 3-year warranty (for battery 12 months).

Sistema Normal + Emergencia (NE) que consiste en funcionar con electricidad y en caso de corriente, el Sistema de Emergencia (E), que consiste en funcionar solo en caso de corte de corriente con 127Vca o 220Vca como tensión de alimentación. La potencia en modo emergencia es de 10W (1.400lm) con una autonomía de 1h30min, ambos sistemas cuentan con 3 años de garantía (para batería 12 meses).

Sistema <i>System</i> <i>Sistema</i>	Presença de Energia <i>Presence of Energy</i> <i>Presencia de energía</i>	Falta de Energia <i>Lack of energy</i> <i>Falta de energía</i>
Normal <i>Normal</i> <i>Normal</i>		
Normal Emergência (NE) <i>Normal Emergency</i> <i>Normal Emergencia</i>		
Emergência (E) <i>Emergency</i> <i>Emergencia</i>		

EYL102

10W à 200W

LINHA PERSEUS
PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS**Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas**

- Corpo, alojamento, olhal e tampa fundidos em liga de alumínio copper-free;
Enclosure, eye bolt and cover cast in copper-free aluminum alloy;
Cuerpo, carcasa, cáncamo y tapa fundidos en alineación de aluminio copper-free;
- Alojamento com uma entrada roscada de 3/4" NPT como padrão de fornecimento;
Housing with a 3/4" NPT threaded entry as standard. Entry for fixing and passing electrical wiring;
Carcasa con una entrada roscada de 3/4" NPT como suministro estándar. Entrada para fijar y paso el cableado eléctrico;
- Visor incolor em vidro plano temperado, sob consulta em policarbonato ou acrílico;
Colorless display in flat tempered glass, on request in polycarbonate or acrylic;
Visor de vidrio plano templado incoloro, consultar en policarbonato o acrílico;
- Suporte universal em chapa de aço galvanizado para perfilado;
Universal Support made of galvanized steel sheet for strut channel.
Soporte universal en chapa de acero galvanizado para perfil.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox;
Screw and washer made of stainless steel;
Tornillos y arandelas fabricados en acero inoxidable;
- Fornecido com prensa cabos para cabos 3x1,5mm²;
Supplied with internal cable gland for 3x1.5mm² cables;
Suministrado con prensaestopas interno para cables 3x1.5mm²;
- Acabamento padrão: Pintura epóxi.
Corpo ótico na cor preta RAL 9011. Alojamento na cor cinza claro Munsell N 6,5.

Standard finish: Epoxy paint
Ral 9011 black optical body. Housing in light gray Munsell N 6.5.

Acabado estandar: Pintura epoxi
Cuerpo óptico en negro RAL 9011. Carcasa en color gris claro Munsell N 6,5.

Disponível em outras cores, sob consulta.

Available in other colors, on request. | Otros colores disponibles bajo pedido.



Funcionamento Normal

Normal Operation
Operación Normal



Funcionamento Normal e Emergência

Normal and Emergency Operation
Operación Normal y Emergencia



Funcionamento Emergência

Emergency Operation
Operación de Emergência



Funcionamento Extrabaixa Tensão e Vcc

Extra Low Voltage and Vcc Operation
Operación de Voltaje Extra Bajo y Vcc

EYL102


10W à 200W


LINHA PERSEUS
 PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS

Características Construtivas | Constructive Features | Características Constructivas




Código <i>Code Código</i>	Dimensões (mm) <i>Size (mm) Dimensiones (mm)</i>		Peso (Kg) <i>Weight (Kg) Peso (kg)</i>
	A	Rosca "B" <i>Screw thread "B" Rosca "B"</i>	
EYL102/10C	309	241	4,0
EYL102/30C			
EYL102/50C			
EYL102/80C			
EYL102/100C		346	4,5
EYL102/120C			
EYL102/150C			
EYL102/180C			
EYL102/200C			6,8

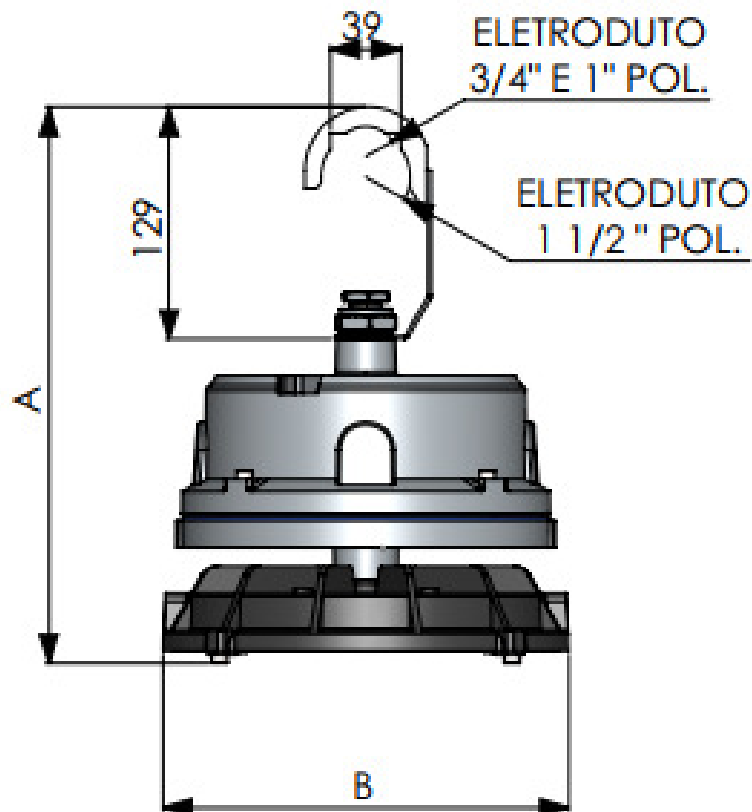FIXAÇÃO PARA PERFILADO E ELETRODUTO.
 FIXING FOR CONDUIT AND STRUT CHANNEL | FIJACIÓN PARA PERFIL Y ELECTRODUCTO





Acessórios / Peças de Reposição | Accessory / Spare Parts | Accesorios / Piesas de Reposición

Produto Product Producto	Código Code Código	Descrição Description Descripción
	M/DR042-02.030-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 30W. <i>Driver for powering the LED system 30W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 30W.</i>
	M/DR042-02.050-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 50W. <i>Driver for powering the LED system 50W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 50W.</i>
	M/DR075-05.080-0600PA	Driver de alimentação do sistema LED para 80W. <i>Driver for powering the LED system 80W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 80W.</i>
	M/DR100-13.100-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 100W. <i>Driver for powering the LED system 100W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 100W.</i>
	M/DR100-13.120-0720PA	Driver de alimentação do sistema LED para 120W. <i>Driver for powering the LED system 120W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 120W.</i>
	M/DR150-11.150-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 150W. <i>Driver for powering the LED system 150W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 150W.</i>
	M/DR200-02.180-0700PA	Driver de alimentação do sistema LED para 180W. <i>Driver for powering the LED system 180W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 180W.</i>
	M/DR200-02.200-0720PA	Driver de alimentação do sistema LED para 200W. <i>Driver for powering the LED system 200W.</i> <i>Driver de alimentación del sistema LED para 200W.</i>
	M/PSU010012K02PA	Protetor de surto para proteção contra surtos até 10kV. <i>Surge protector for protection against surges up to 10kV.</i> <i>Protector contra sobretensiones, para sobretensiones hasta 10kV.</i>
	M/ML08D23.030-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 30W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 30W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 30W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.050-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 50W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 50W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 50W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.080-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 80W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 80W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 80W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.100-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 100W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 100W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 100W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.120-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 120W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 120W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 120W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.150-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 150W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 150W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 150W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.180-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 180W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 180W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 180W con haz de 90°.</i>
	M/ML08D23.200-90PA	Kit composto por módulo de LEDs para 200W com fecho 90°. <i>Kit consisting of 200W LED module with 90° beam.</i> <i>Kit compuesto por módulo LED de 200W con haz de 90°.</i>

EYL102

10W à 200W



LINHA PERSEUS
PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS

Aplicações | Application | Aplicaciones



Plataforms
Plataforma



Pharmaceutical
Farmacéutica



Food Company
Industria Alimentícia



Refinery
Refinería



Ex Area
Area Ex



Degree of Protection
Grado de Protección



EYL102


10W à 200W



LINHA PERSEUS

PERSEUS LINE | LINEA PERSEUS

Codificação | Code | Código

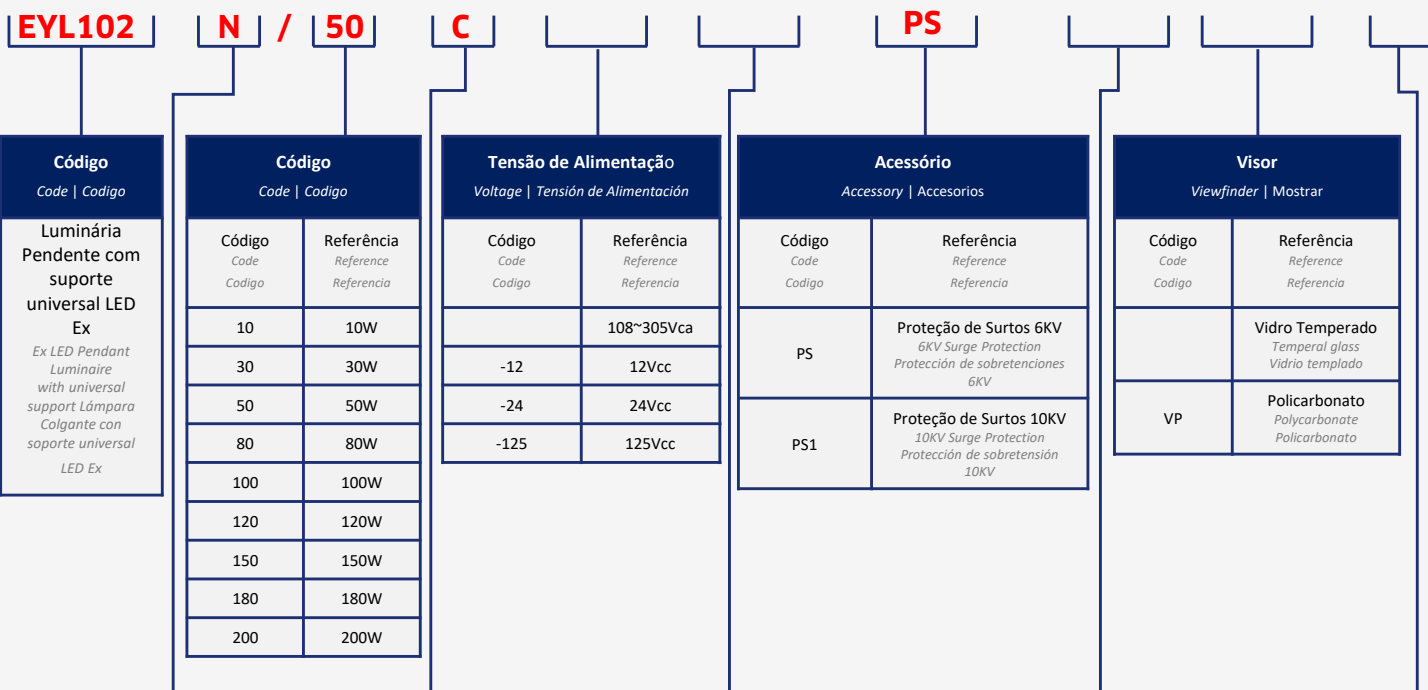

Código Code Código	
Luminária Pendente com suporte universal LED Ex	
Ex LED Pendant Luminaire with universal support Lámpara Colgante con soporte universal LED Ex	

Código Code Código	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
10	10W
30	30W
50	50W
80	80W
100	100W
120	120W
150	150W
180	180W
200	200W

Tensão de Alimentação Voltage Tensión de Alimentación	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
	108~305Vca
-12	12Vcc
-24	24Vcc
-125	125Vcc

Acessório Accessory Accesorios	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
PS	Proteção de Surtos 6KV 6KV Surge Protection Protección de sobretensiones 6KV
PS1	Proteção de Surtos 10KV 10KV Surge Protection Protección de sobretensión 10KV

Visor Viewfinder Mostrar	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
	Vidro Temperado Temperal glass Vidrio templado
VP	Polycarbonato Polycarbonate Policarbonato

Entrada Input Entrada	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
	3/4" BSP
N	3/4" NPT

Ângulo de Facho Beam Angle Ángulo de Apertura	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
30	30°
60	60°
C	90°
	120°

Sistema System Sistema	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
	Normal Normal Normal
E	Emergência Emergency Emergencia
NE	Normal e Emergência Normal and Emergency Normal Y Emergencia

Temperatura de Cor Color Temperature Temperatura de Color	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
3K	3000K
4K	4000K
	5000K
65K	6500K

Cor Customizada Custom Color Color Personalizado	
Código Code Codigo	Referência Reference Referencia
	Padrão Standard Estándar
.CZ	Cinza Claro Light Gray Gris Claro
.CE	Cinza Escuro Dark Gray Gris Oscuro
.PT	Preto Black Negro
.BR	Branco White Blanco
.AM	Amarelo Yellow Amarillo
.VM	Vermelho Red Rojo
.LR	Laranja Orange Naranja
.VT	Violeta Violet Violeta
.AZ	Azul Blue Azul

- A potência no modo de emergência é de 10W (1.400lm).
- Power in emergency mode is 10W (1400lm).
- La potencia en modo de emergencia es de 10W (1.400lm)

- Refere-se a pintura aplicada em todo o produto.
- This refers to the paint applied to the entire product.
- Esto se refiere a la pintura aplicada a todo el producto.

**Codificação | Code | Código**

• Descrição do exemplo acima: Luminária pendente LED Ex com suporte universal, de 50W de potência, alto desempenho e eficiência luminosa, entrada roscada 3/4" NPT, composto por módulo de LED com temperatura de 5000K, grau de proteção IP66W, visor de vidro plano temperado, lente em PMMA com proteção anti-UV e anti-amarelamento com ângulo de fecho 90° e tensão de alimentação 108~305Vca com proteção de surtos 6KV.

• *Description of the example above: Ex LED pendant luminaire with universal support, 50W power, high performance and luminous efficiency, 3/4" NPT threaded entry, consisting of LED module with 5000K color temperature, IP66W protection degree, flat tempered glass display, lens in PMMA with anti-UV and anti-yellowing protection with 90° beam angle and 108~305Vac supply voltage with 6KV surge protection.*

• *Descripción del ejemplo anterior: Lámpara colgante Ex LED con soporte universal, potencia 50W, alto rendimiento y eficiencia luminosa, entrada roscada 3/4" NPT, compuesta por módulo LED con temperatura de 5000K, grado de protección IP66W, display de vidrio templado plano, lente en PMMA con protección anti-UV y anti-amarilleo con ángulo de haz de 90° y voltaje de suministro de 108~305Vac con protección contra sobretensiones de 6KV.*