

PRENSA-CABO

MATERIAL EXPLOSÃO e SEGURANÇA AUMENTADA



PCEX-A2/A2F

Ex IP66/IP66W

Prensa-Cabo para cabo não armado para uso em áreas classificadas.

Proteção (Gás) **Ex d** IIC Gb / **Ex e** IIC Gb

Proteção (Pó) **Ex tb** IIIC Db

Zonas **1, 2, 21, 22**

Grupos **IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB e IIIC**

Grau de Proteção **IP66**

Grau de Proteção **IP66W** *Exceto em latão

Certificados de Conformidade INMETRO





Características Gerais

- **Aplicação** - Em locais que exista risco de explosão, nas indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, petroquímicas, etc.
- **Instalação** - Caixas, derivação de conexão, painéis, luminárias e etc.
- **Fixação** - Por meio rosca BSP, NPT ou Métrica.
- **Manutenção** - Facilitada, sem emprego de ferramentas especiais
- **Embalagem** - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo em alumínio *cooper-free*, latão (galvanizado ou niquelado) ou aço inox.
- Junta de vedação em neoprene e anel deslizante em nylon.
- A pedido poderá ser fornecido com União Fêmea Giratória. Acrescer -UG- ao código.

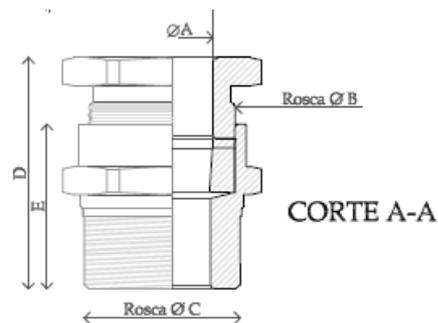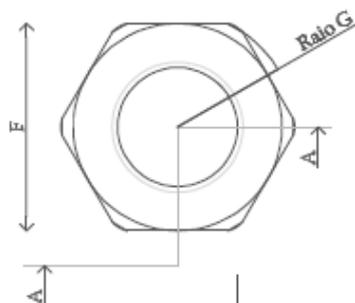

Código	Diâmetro / Rosca	Cabo Mín/Máx	A	D	E	F	G
PCEX-A2/A2F1	1/2" BSP/NPT ou M20	3,5 / 8,5mm	12,0	35,0	27,0	25,0	14,0
PCEX-A2/A2F1M	1/2" BSP/NPT ou M20	8,0 / 11,5mm	12,0	35,0	27,0	25,0	14,0
PCEX-A2/A2F2S	3/4" BSP/NPT ou M25	3,5 / 8,5mm	12,0	36,5	27,0	25,0	14,0
PCEX-A2/A2F2M	3/4" BSP/NPT ou M25	8,0 / 11,5mm	12,0	36,5	27,00	25,0	14,0
PCEX-A2/A2F3	1" BSP/NPT ou M32	13,0 / 19,5mm	21,5	46,6	35,0	38,0	21,0
PCEX-A2/A2F5	1 1/2" BSP/NPT ou M50	25 / 32mm	34,0	48,3	37,0	57,0	62,0
PCEX-A2/A2F6S	2" BSP/NPT ou M63	31,0 / 37,0mm	42,5	48,9	40,0	69,5	76,0
PCEX-A2/A2F6M	2" BSP/NPT ou M63	36,5 / 38,7mm	42,5	49,3	40,0	69,5	76,0