


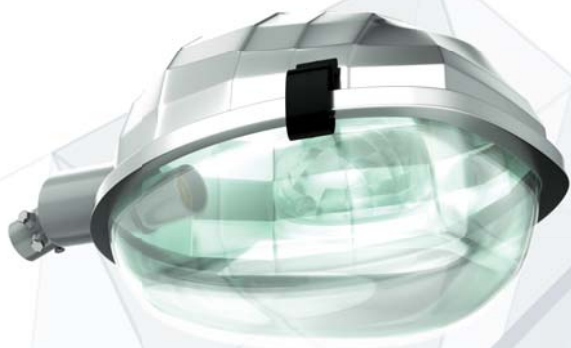

NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 60529;
ABNT NBR IEC 5410

Grau de Proteção IP-65

Aplicação: Ruas, avenidas, viadutos, praças, jardins, pátios, áreas externas industriais, postos de serviços.

Dados Construtivos

Luminária pública fechado sem alojamento para reator, corpo refletor ótico multifacetado fabricado em chapa de alumínio anodizado de alto brilho, soqueteira fabricada em liga de alumínio injetado com alta resistência mecânica e à corrosão

Refrator curvo em policarbonato injetado e fechos de pressão em material termoplástico, resistente a choques térmicos

Junta de vedação resistente altas temperaturas e umidade

Parafusos, porcas e arruelas lisas, arruelas de pressão bicromatizados

Instalação em braços, postes retos, postes curvos e suportes para 1, 2, 3 ou 4 pétalas

Opcional: fornecido com base para relé fotoelétrico

Acabamento na soqueteira epóxi na cor cinza munsell N6,5, outras cores sob consulta

Dados Técnicos

Código	Lâmpadas (mm)		Tipo de lâmpada	Soquete	Dimensões (mm)			Encaixe (mm)	Altura de montagem recomendada
	Sódio	Metálica			C	L	H		
EX 22/1	70	70-/150	Tubular	E-27 ou E-40	370	190	205	33,5	3 a 6
EX 22/2	100	-	Tubular	E-40	370	190	205	mm	5 a 6

LEGENDA: C = COMPRIMENTO L = LARGURA H = ALTURA