


PROJETOR FECHADO EZ 18 ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

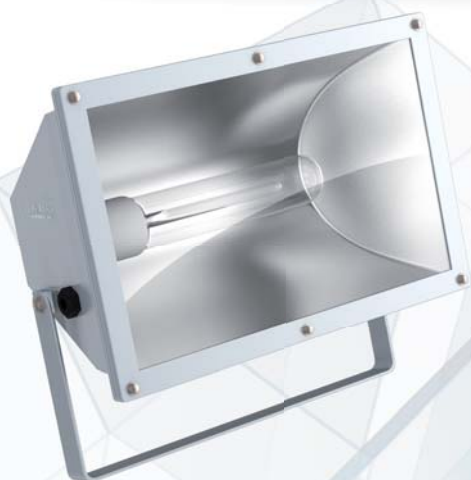

NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 5410

Grau de Proteção IP-65

Aplicação: Estacionamentos, áreas esportivas, monumentos, fachadas, docas, painéis publicitários, etc.

Dados Construtivos

Projektor retangular fechado sem alojamento, corpo e aro, fabricados em liga de alumínio fundido com alta resistência mecânica e à corrosão

Refletor ótico interno em chapa de alumínio stucco

Refrator em lente plana de cristal temperado

Junta de vedação resistente altas temperaturas e umidade

Soquete em porcelana reforçado E-40

Entrada do cabo de energia através do prensa cabo


Parafusos, arruelas lisas, arruelas de pressão e porcas bicromatizados

Suporte de fixação do projetor, galvanizado a fogo, permitindo movimentos, horizontal e vertical


Fixação, cruzetas, alvenarias, marquises e braços, etc.

Acabamento epóxi na cor cinza munsell N6,5, outras cores sob consulta

Dados Técnicos

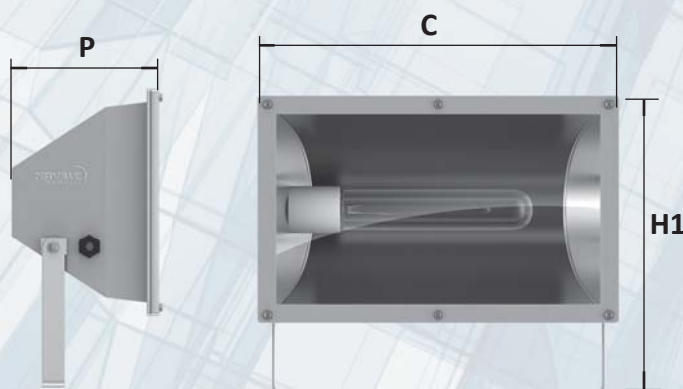

Detalhe de Fixação

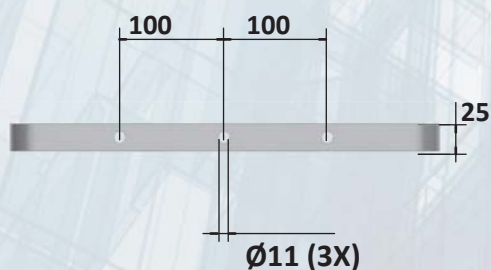

CÓDIGO	LÂMPADAS (POTÊNCIA W)		TIPO LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)				ALTURA DE MONTAGEM RECOMENDADA
	V.S	V.MET.			C	H	H1	P	
EZ 18	250/400	250/400	Tubular	E-40	410	260	340	170	5 a 12