



**NORMA DE REFERÊNCIA**

ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 60529  
ABNT NBR IEC 5410


**Grau de Proteção** IP-65

**Aplicação:** Estacionamentos, áreas esportivas, monumentos, fachadas, docas, painéis publicitários, etc.

**Dados Construtivos**

- Projektor retangular fechado sem alojamento, corpo, tampa removível do soquete e laterais do corpo, fabricados em liga de alumínio fundido com alta resistência mecânica e à corrosão
- Corpo refletor ótico em chapa de alumínio alto brilho
- Refrator em lente plana de cristal temperado
- Junta de vedação resistente altas temperaturas e umidade
- Soquete em porcelana reforçado E-40
- Entrada do cabo da energia através do passa fio
- Parafusos, arruelas lisas, arruelas de pressão e porcas bicromatizados
- Suporte de fixação do projetor, galvanizado a fogo, permitindo movimentos, horizontal e vertical
- Fixação, cruzetas, alvenarias, marquises e braços, etc.
- Acabamento epóxi na cor cinza munsell N6,5, outras cores sob consulta

**Dados Técnicos**

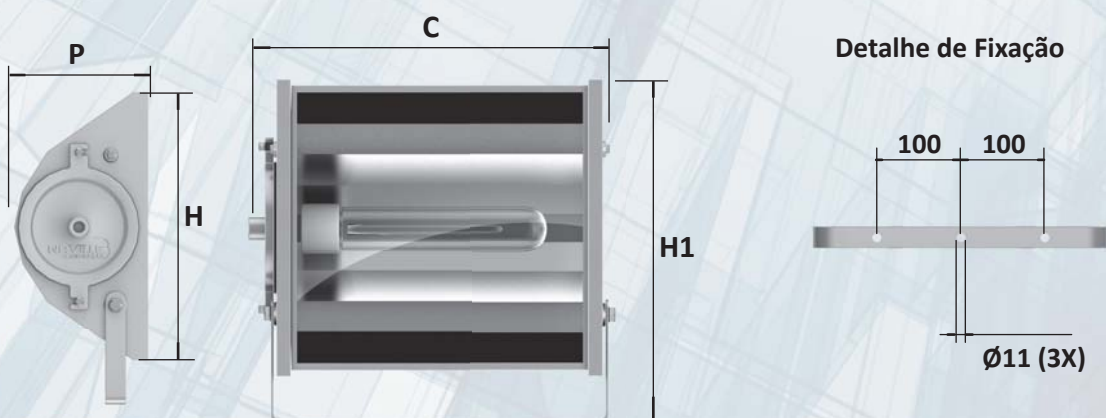

CÓDIGO	LÂMPADAS (POTÊNCIA W)		TIPO LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)				ALTURA DE MONTAGEM RECOMENDADA (Metros)
	V.S	V.MET.			C	H	H1	P	
EZ 432	250/400	250/400	Ovoide/Tubular	E-40	380	310	360	150	5 a 12